
# Kontaktschutzrelais MSR 020

**Art.-Nr. 38202**

**Kontaktschutzrelais für Grenzsignalgeber**

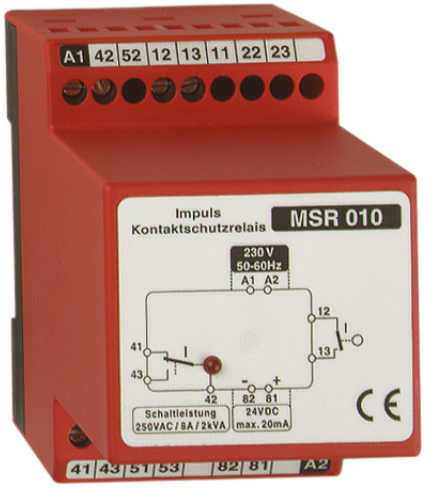


## Anwendung

Durch Ansteuerung der elektromechanischen Kontakte mit impulsförmiger Spannung werden ungewollte Schaltvorgänge vermieden. Das Kontaktmaterial wird geschont, die Lebensdauer der Kontakte werden durch eine Abfallverzögerung erhöht. Speziell bei flüssigkeitsgefüllten Messgeräten empfohlen.

## Technische Daten

**Versorgungsspannung**
AC 230 V, 50 – 60 Hz

**Leistungsaufnahme**
6 VA

**Steuerspannung**
DC 35–40 V Pulse

**Schaltausgang**
MSR 020
Relaiskontakt: 2 potenzialfreie Wechsler
Kontaktbelastung: AC 250 V, 8 A, 2000 VA

**Spannungsversorgung**
DC 24 V, max, 20 mA für externe Geräte oder LED-Anzeigen

**Temperatureinsatzbereich**
Umgebung: 0/70 °C

**Gehäuse**
Kunststoff (PA 6.6)
Montage auf Normschiene 35 x 7.5 mm nach DIN EN 60715
B x H x T: 50 x 75 x 97 mm
Schutzart: IP 20 (EN 60529)

## Ausführungen

| | | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Kontaktschutzrelais MSR 020 | 2 Kontakte | ● | 38202 |

● Lagerware

○ Fertigungsware