


Lindenstr. 20
74363 Güglingen
Tel: +49 7135 102- 0
Fax: +49 7135 102-147
info@afriso.com
www.afriso.com

Vario-DP

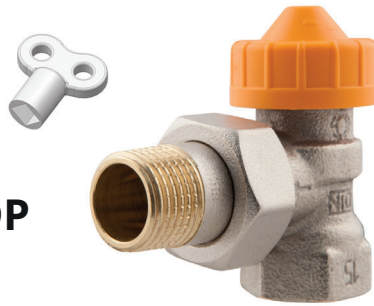


			 $< 70 \text{ kPa} / 700 \text{ mbar}$	 $dP < 2 \text{ bar}$	 $P_{\text{max}} 10 \text{ bar}$
---	---	---	---	--	---

Die Anlage darf mit maximal 2 bar gespült / befüllt werden! The heating system may only be flushed / filled with a maximum of 2 bar!

Betriebstemperatur / Operating temperature / Temperatura pracy	Max. 90 °C
Betriebsdruck / Operating pressure / Ciśnienie	PN 10
Dynamischer Regelbereich / Dynamic control range / Zakres regulacji dynamicznej	15 / 70 kPa
Einstellbereich / Adjustment range / Zakres nastawy	20 / 340 l/h

	 VDI 2035	
 SW 27 SW 30 SW 37		

1	2	3
4	5 VDI 2035 Max. dP 2 bar !	
6	7	

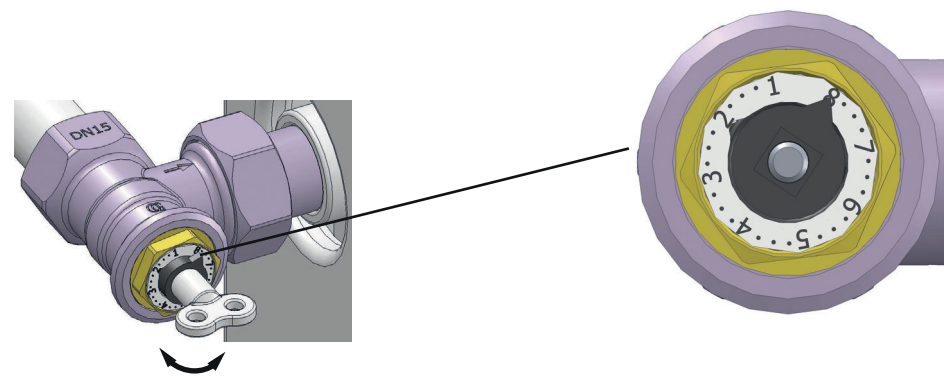

Wassermenge nach Berechnung / Water volume as per calculation / Strumień objętościowy medium zgodnie z obliczeniami

Voreinstellung Ventil: Valve pre-adjustment: Wstępna nastawa	1	1•	1••	1•••	2	2•	2••	2•••	3	3•	3••	3•••	4	4•	4••	4•••	5	5•	5••	5•••	6	6•	6••	6•••	7	7•	7••	7•••	8
Differenzdruck: Differential pressure: Ciśnienie różnicowe: 15 - 70 kPa	20	20	25	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160	170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340

