


# 3-Wege-Mischventil ARV 387 Vario

**Art.-Nr. 1338720**

**3-Wege-Mischventile ARV Vario**

**Benefits**

- zum Verteilen und Mischen
- 3-Wege-Mischventil mit einstellbarem Kvs-Wert
- geringes Drehmoment für erhöhte Lebensdauer des Stellmotors
- ProClick-Adaptersystem zur werkzeuglosen Motor-Montage

## Anwendung

Universell einsetzbar für Mischanwendungen in wasserbasierten Heizungs- und Kühlsystemen (Heizkörper, Flächenheizungen) auch als Verteil- und Zonenmischer einsetzbar. Geeignet für Wasser oder Wasser mit max. 50 % Glykol-Beimischung. Nicht geeignet für Trinkwasser.

## Beschreibung

Kompakte, verlustarme 3-Wege-Mischventile mit Grundkörper aus Messing und griffigem, rutschfestem Drehknopf aus hochfestem Kunststoff. Der skalierte Drehknopf ermöglicht die einfache und präzise Einstellung des Mischventils im Handbetrieb. Die erhabene Markierung dient zur schnellen Positionserkennung. Für die volle Flexibilität beim Einbau liegen jeder Lieferung zwei Skalen bei: „0 bis 10“ für waagerechte und „10 bis 0“ für senkrechte Montage.
3-Wege-Mischventil zum Verteilen und Mischen. Die gewünschte Vorlauftemperatur wird durch das genaue Mischungsverhältnis zwischen heissem Speicher- und kaltem Rücklaufwasser erreicht.
Die Mischventile können mit den AFRISO Stellmotoren leicht automatisiert werden. Das neue AFRISO ProClick-Adaptersystem erlaubt hierbei eine mühelose, sekundenschnelle Montage des Motors auf dem Mischventil ohne zusätzliches Werkzeug getreu dem Motto: Aufklicken – fertig! Dank des geringen Drehmoments werden diese kaum belastet, was einer erhöhten Lebensdauer dient.

## Technische Daten

**Drehwinkel**
90 °

**Temperatureinsatzbereich**
Medium: 5/95 °C

**Nenndruck**
max. 10 bar

**Differenzdruck**
max. 1 bar


**Durchfluss**
17/50 m³/h

**Leckrate (Δp = 100 kPa)**
DN 32 – DN 50
< 0.7 % Kvs

**Material**
Gehäuse: Messing (CW617N)
O-Ringe: EPDM

## Technische Zeichnungen

**3-Wege-Mischventil DN 50**

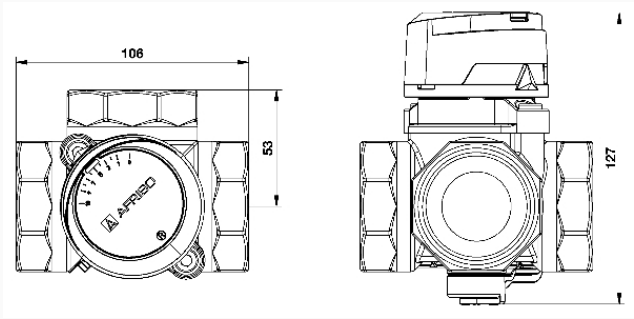


**Masse (mm)**

## Ausführungen

| | Nennweite | Anschluss | Kvs-Wert | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-Wege-Mischventil ARV 387 Vario | DN 50 | Rp2 | 17/50 m³/h | ● | 1338720 |

● Lagerware

○ Fertigungsware