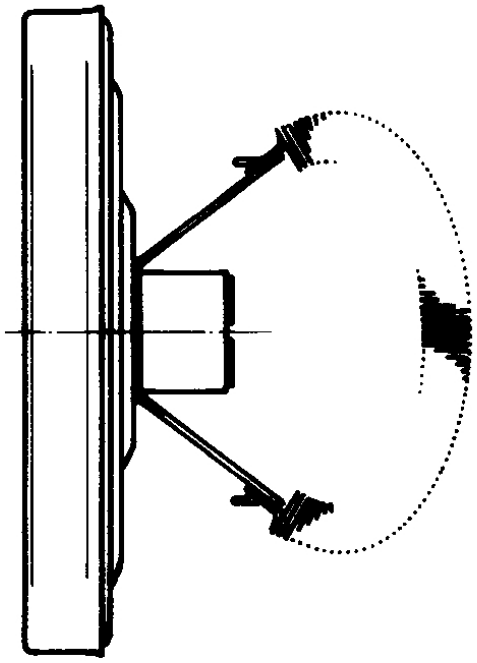


Anlegethermometer ATh 63 F

Art.-Nr. 64339

Anlegethermometer

Benefits

- Anzeigebereiche: -20/+40, 0/60, 0/120 °C
- Anschluss wahlweise mit Wärmeleitblech und Befestigungsfeder, Universalschelle für Rohre 3/8" bis 1½" oder zwei Haftmagneten Ø 20 mm

Anwendung

Heizung, Lüftung, Sanitär. Befestigung über Feder (ATh Ø F), Magnet (ATh Ø M) oder Universalschelle (ATh Ø S)

Technische Daten

Nenngrösse
63

Anzeigebereiche °C
-20/+40

Messelement
Bimetallspirale

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Genauigkeitsklasse
2 (EN 13190)

Standardausführung

Anschluss
ATh ⌀ F
Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder, für Rohre ⅜" bis 1½"

Zeiger
Kunststoff, schwarz

Anschlusslage
axial

Gehäuse
ATh ⌀ F
Stahlblech, verzinkt

Zifferblatt
Kunststoff, weiss
Skalierung: schwarz

Übersteckring
Stahlblech, vernickelt


Sichtscheibe
Kunststoff

Optionen

- andere Anzeigebereiche
- Kunststoffgehäuse

Technische Zeichnungen

Anschluss axial, mit Befestigungsfedern

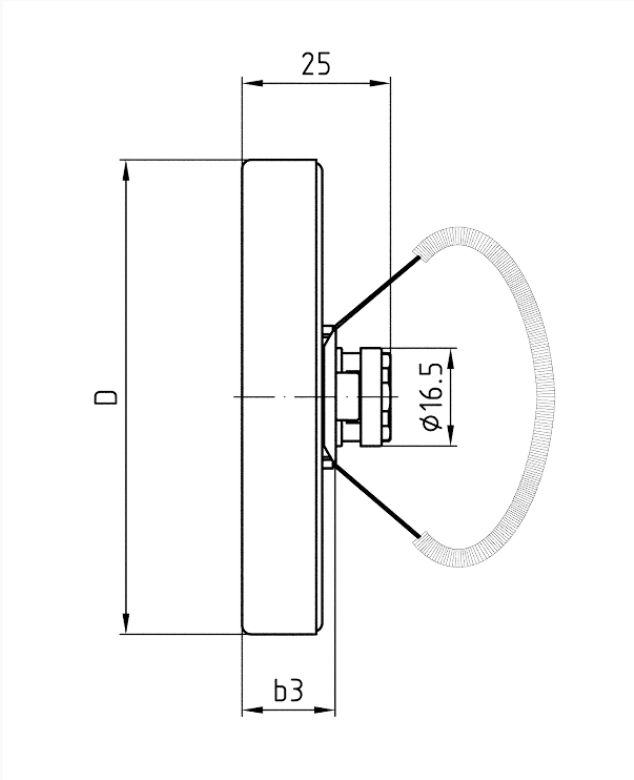

Masse (mm)

Masse (mm)

NG	D	b3
63	63	15
80	80	15

Ausführungen

	Gehäuse-⌀	Anschluss	Anschluss	Anzeigebereich	Ziffern	Typ		Art.-Nr.
	63 mm	Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder	für Rohre ⅜" bis 1½"	-20/+40 °C	schwarz	ATh 63 F	●	64339

● Lagerware

○ Fertigungsware