

Anlegethermometer ATh 63 K F

Art.-Nr. 63822K

Anlegethermometer

Benefits

- Anzeigebereiche: -20/+40, 0/60, 0/120 °C
- Anschluss wahlweise mit Wärmeleitblech und Befestigungsfeder, Universalschelle für Rohre 3/8" bis 1½" oder zwei Haftmagneten Ø 20 mm

Anwendung

Heizung, Lüftung, Sanitär. Befestigung über Feder (ATh Ø F), Magnet (ATh Ø M) oder Universalschelle (ATh Ø S)

Technische Daten

Nenngrösse
63

Anzeigebereiche °C
0/120

Messelement
Bimetallspirale

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Genauigkeitsklasse
2 (EN 13190)

Standardausführung

Anschluss
Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder, für Rohre ⅜" bis 1½"

Zeiger
Kunststoff, schwarz

Anschlusslage
axial

Gehäuse
Kunststoff, schwarz

Zifferblatt
Kunststoff, weiss
Skalierung: schwarz

Übersteckring
Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe
Kunststoff


Optionen

- andere Anzeigebereiche

- Kunststoffgehäuse

Technische Zeichnungen

Anschluss axial, mit Befestigungsfedern

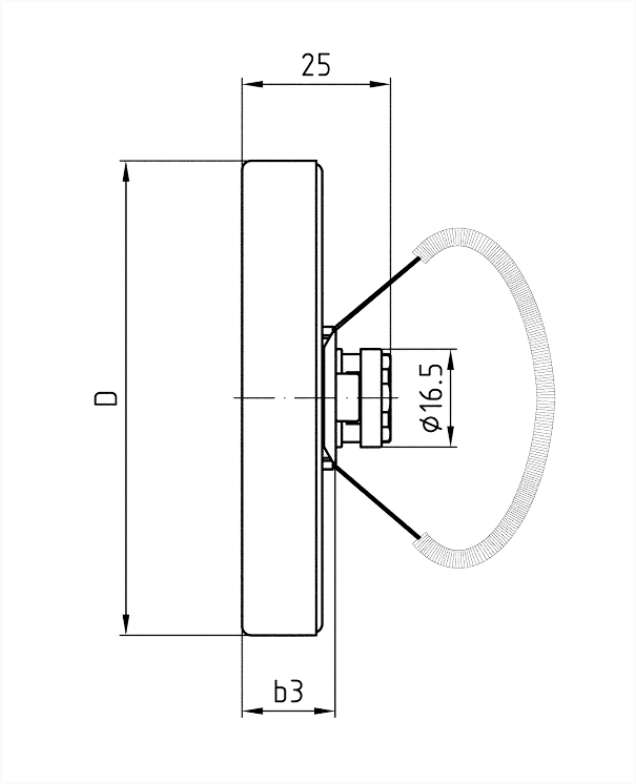

Masse (mm)

Masse (mm)

NG	D	b3
63	63	15
80	80	15

Ausführungen

	Gehäuse-⌀	Anschluss	Anschluss	Anzeigebereich	Ziffern	Typ		Art.-Nr.
	63 mm	Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder	für Rohre ⅜" bis 1½"	0/120 °C	schwarz	ATh 63 K F	●	63822K

● Lagerware

○ Fertigungsware