

Bimetall-Standardthermometer BiTh 50 K

Art.-Nr. 63749

Bimetall-Thermometer mit Kunststoff-Schutzrohr

Benefits

- Anzeigebereich: 0/60 °C
- Tauchrohr aus Kunststoff

Anwendung

Heizung, Sanitär, Verteilersysteme, Fussbodenheizungsverteiler

Technische Daten

Nenngrösse
50

Messelement
Bimetallwendel

Genauigkeitsklasse
2 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C
0/60

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Betriebsdruck am Schutzrohr
max, 6 bar

Standardausführung

Anschluss
Tauchrohr: Kunststoff, ∅ 9 mm
Schutzrohr: G½B, Kunststoff, ∅ 14 mm, abnehmbar

Anschlusslage
axial

Zifferblatt
Kunststoff, weiss
Skalierung: schwarz


Zeiger
Kunststoff, schwarz

Gehäuse
ABS, weiss

Sichtscheibe
Kunststoff, eingeclipst

Technische Zeichnungen

Anschluss axial zentrisch, NG 50

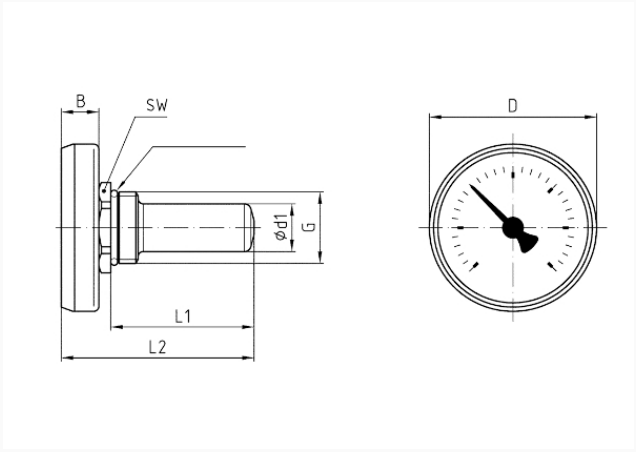

Masse (mm)

NG	B	D	d1	G	L1	L2	SW
50	11	49	14	G½B	42	56,5	24

Ausführungen

Typ	Gehäuse-⌀	Anschluss	Anschlusslage	Anzeigebereich	Schaftlänge	Schaftlänge	Typ		Art.-Nr.
BiTh 50 K	50 mm	Schutzrohr	axial	0/60 °C	40 mm		BiTh 50 K	●	63749

● Lagerware

○ Fertigungsware