


# Bimetall-Standardthermometer BiTh 80 K

## Art.-Nr. 63715

### Bimetall-Thermometer mit Messing-Schutzrohr

**Benefits**

- Anzeigebereiche:-20/+60, 0/60, 0/120, 0/160 °C
- Messing-Schutzrohr mit wahlweise Gewinde selbstdichtend mit PT-FE-Dichtring
- Tauchrohr Messing oder Aluminium

## Anwendung

Heizung, Sanitär

## Technische Daten

**Nenngrösse**
80

**Messelement**
Bimetallwendel

**Genauigkeitsklasse**
2 (EN 13190)

**Anzeigebereiche °C**
0/120

**Verwendungsbereich**
Skalenendwert

**Betriebsdruck am Schutzrohr**
max, 6 bar

### Standardausführung

**Anschluss**
Tauchrohr: Messing oder Aluminium, ∅ 9 mm
Schutzrohr: G½B, Messing, ∅ 12 mm, abnehmbar

**Anschlusslage**
axial

**Zifferblatt**
Kunststoff, weiss
Skalierung: schwarz

**Zeiger**
Kunststoff, schwarz

**Gehäuse**
ABS, schwarz


**Sichtscheibe**
Kunststoff, eingeclipst

## Optionen

- Nenngrösse 63 (axial exzentrisch)

## Technische Zeichnungen

**Anschluss axial zentrisch, NG 63 – 80 – 100**

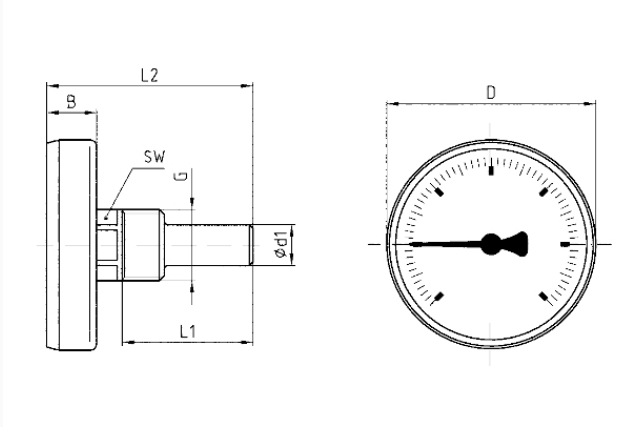


**Masse (mm)**

| NG | B | D | d1 | G | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 14,7 | 62 | 12 | G½B | 40 | 61 | 19 |
| 63 | 14,7 | 62 | 12 | G½B | 63 | 85 | 19 |
| 63 | 14,7 | 62 | 12 | G½B | 100 | 122 | 19 |
| 63 | 14,7 | 62 | 12 | G½B | 150 | 172 | 19 |
| 80 | 14,8 | 79 | 12 | G½B | 40 | 61 | 19 |
| 80 | 14,8 | 79 | 12 | G½B | 63 | 85 | 19 |
| 80 | 14,8 | 79 | 12 | G½B | 100 | 122 | 19 |
| 80 | 14,8 | 79 | 12 | G½B | 150 | 172 | 19 |
| 100 | 15 | 100 | 12 | G½B | 40 | 61 | 19 |
| 100 | 15 | 100 | 12 | G½B | 63 | 85 | 19 |
| 100 | 15 | 100 | 12 | G½B | 100 | 122 | 19 |
| 100 | 15 | 100 | 12 | G½B | 150 | 172 | 19 |
| 100 | 15 | 100 | 12 | G½B | 200 | 222 | 19 |

## Ausführungen

| | Typ | Gehäuse-⌀ | Anschluss | Anschlusslage | Anzeigebereich | Schaftlänge | Schaftlänge | Typ | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BiTh 80 K | 80 mm | Schutzrohr | axial | 0/120 °C | 63 mm | | BiTh 80 K | ● | 63715 |

● Lagerware

○ Fertigungsware