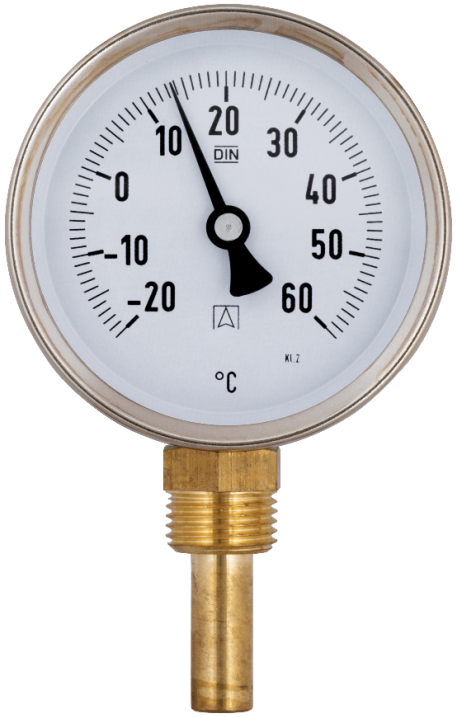


Bimetall-Standardthermometer

Benefits

- Anzeigebereiche:-20/+60, 0/60, 0/120, 0/160 °C
- Messing-Schutzrohr
- Tauchrohr Messing oder Aluminium

Anwendung

Heizung, Sanitär

Technische Daten

Nenngrösse
80

Messelement
Bimetallwendel

Genauigkeitsklasse
2 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C
-20/+60

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Betriebsdruck am Schutzrohr
max, 6 bar

Anschluss
Tauchrohr: Messing oder Aluminium, ∅ 9 mm
Schutzrohr: G½B, Messing oder Aluminium, ∅ 9 mm

Anschlusslage
radial

Zifferblatt
bis 120 °C: Kunststoff, weiss
ab 160 °C: Aluminium, weiss
Skalierung: schwarz

Zeiger
Kunststoff, schwarz

Gehäuse
Stahlblech, verzinkt

Übersteckring
Stahlblech, vernickelt


Sichtscheibe
Kunststoff

Optionen

- andere Anzeigebereiche
- Nenngrösse 34, 160

Technische Zeichnungen

Anschluss radial

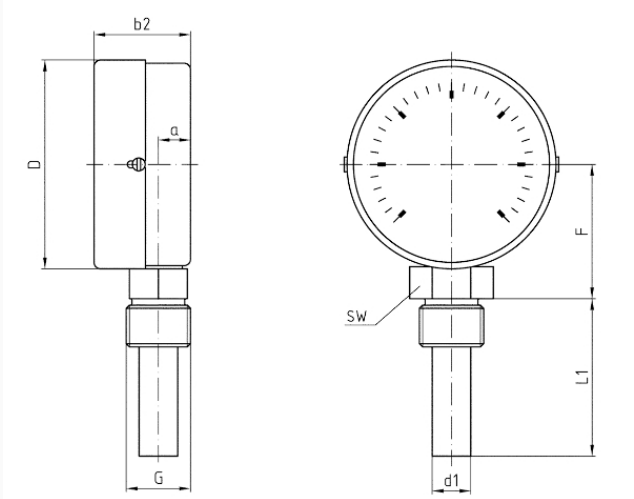

Masse (mm)

NG	a	b2	D	d1	F	G	L1	SW
63	10	35	63	12	29,3	G½B	40	19/22
63	10	35	63	12	29,3	G½B	63	19/22
63	10	35	63	12	29,3	G½B	100	19/22
63	10	35	63	12	29,3	G½B	150	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	40	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	63	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	100	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	150	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	40	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	63	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	100	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	150	19/22

Ausführungen

Gehäuse-⌀	Anschlusslage	Anzeigebe-reich	Schaftlänge	Typ		Art.-Nr.
80 mm	radial	-20/+60 °C	40 mm	BiTh 80 ST	●	64055
80 mm	radial	-20/+60 °C	63 mm	BiTh 80 ST	○	64056
80 mm	radial	-20/+60 °C	100 mm	BiTh 80 ST	○	64057
80 mm	radial	-20/+60 °C	150 mm	BiTh 80 ST	○	64058

● Lagerware

○ Fertigungsware