

Bimetall-Thermometer mit Messing-Schutzrohr

Benefits

- Anzeigebereiche:-20/+60, 0/60, 0/120, 0/160 °C
- Messing-Schutzrohr mit wahlweise Gewinde selbstdichtend mit PT-FE-Dichtring
- Tauchrohr Messing oder Aluminium

Anwendung

Heizung, Sanitär

Technische Daten

Nenngrösse
100

Messelement
Bimetallwendel

Genauigkeitsklasse
2 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C
0/120

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Betriebsdruck am Schutzrohr
max, 6 bar

Anschluss
Tauchrohr: Messing oder Aluminium, ∅ 9 mm
Schutzrohr: G½B, Messing, ∅ 12 mm, abnehmbar

Anschlusslage
axial

Zifferblatt
Kunststoff, weiss
Skalierung: schwarz

Zeiger
Kunststoff, schwarz

Gehäuse
ABS, schwarz


Sichtscheibe
Kunststoff, eingeclipst

Optionen

- Nenngrösse 63 (axial exzentrisch)

Technische Zeichnungen

Anschluss axial zentrisch, NG 63 – 80 – 100

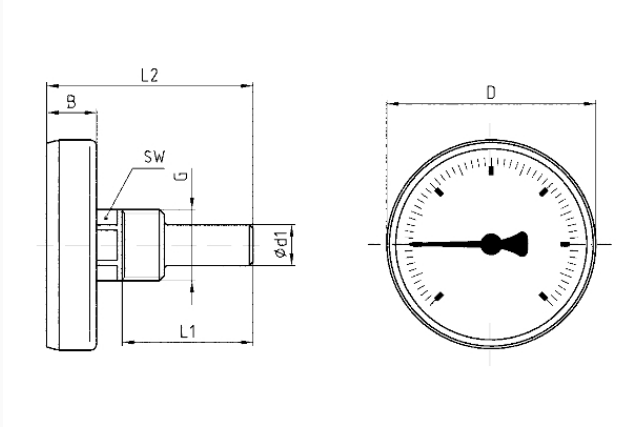

Masse (mm)

NG	B	D	d1	G	L1	L2	SW
63	14,7	62	12	G½B	40	61	19
63	14,7	62	12	G½B	63	85	19
63	14,7	62	12	G½B	100	122	19
63	14,7	62	12	G½B	150	172	19
80	14,8	79	12	G½B	40	61	19
80	14,8	79	12	G½B	63	85	19
80	14,8	79	12	G½B	100	122	19
80	14,8	79	12	G½B	150	172	19
100	15	100	12	G½B	40	61	19
100	15	100	12	G½B	63	85	19
100	15	100	12	G½B	100	122	19
100	15	100	12	G½B	150	172	19
100	15	100	12	G½B	200	222	19

Ausführungen

	Typ	Gehäuse-⌀	Anschluss	Anschlusslage	Anzeigebereich	Schaftlänge	Schaftlänge	Typ		Art.-Nr.
	BiTh 100 K	100 mm	Schutzrohr	axial	0/120 °C	40 mm		BiTh 100 K	●	63684
	BiTh 100 K	100 mm	Schutzrohr	axial	0/120 °C	40 mm		BiTh 100 K	●	63997
	BiTh 100 K	100 mm	Schutzrohr	axial	0/120 °C	63 mm		BiTh 100 K	●	63695
	BiTh 100 K	100 mm	Schutzrohr	axial	0/120 °C	100 mm		BiTh 100 K	●	63696
	BiTh 100 K	100 mm	Schutzrohr	axial	0/120 °C	150 mm		BiTh 100 K	●	63697
	BiTh 100 K	100 mm	Schutzrohr	axial	0/120 °C	200 mm		BiTh 100 K	●	63671

● Lagerware

○ Fertigungsware