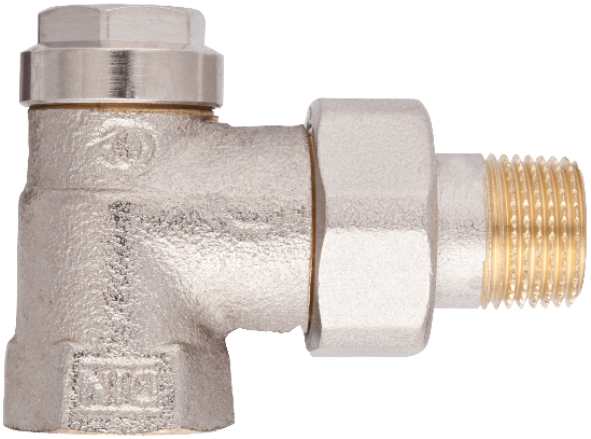


Heizkörperrücklaufverschraubung 456 M Eco E DN15

Art.-Nr. 453 020

Heizkörperrücklaufverschraubung

Benefits

- stufenlose Einstellung
- individuelles Absperren einzelner Heizkörper
- reproduzierbare Einstellung

Anwendung

Zum individuellen Absperren, z. B. von Heizkörpern, um Wartungs- oder Malerarbeiten ohne Entleerung der Heizungsanlage durchführen zu können. Geeignet für mittlere Wassermengen. Zum Einbau in Ein- und Zweirohr-Heizungsanlagen.

Beschreibung

Heizkörperverschraubung Typ 456 mit Entleerung sowie Absperr- und Einstellmöglichkeit. Mit Verschlusskappe (Ausführung M) zum Schutz gegen unsachgemässe Bedienung. Einstellbar nach Durchflussdiagramm (siehe Bedienungsanleitung). Die gewählte Einstellung ist dank dem integrierten Hubbegrenzer/Anschlag reproduzierbar (nicht Ausführung M Eco) und damit unabhängig vom Entleervorgang. Die Entleerung kann mit der optionalen Füll- und Entleervorrichtung FEV mit Schlauchanschluss G½ einfach und schnell durchgeführt werden. Entleerungsleistung gleich Kv-Wert 1.1. Ausführung M Eco ohne Hubbegrenzer.

Technische Daten

Systemanschluss
siehe Bestelltabelle

Nennweite
DN 15

Einstellbereich bei 10 kPa
405 l/h

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 120 °C

Nenndruck
max. 10 bar

Gehäuse
Rotguss, vernickelt

Ausführungen

			Ausführung	Ausführung	Nennweite	Anschluss	Kvs-Wert*		Art.-Nr.
	456 M Eco	für mittlere Wassermengen	Eck		DN 15	Rp½ x R½	1,28 m³/h	●	453 020

● Lagerware

○ Fertigungsware