

Heizungspumpengruppe

Art.-Nr. 77336

Heizungspumpengruppe

Benefits

- vormontierte, dichtheitsgeprüfte und wärmegedämmte Baugruppe
- modulares System mit Vorlauf wahlweise links oder rechts
- einfache, schnelle Montage
- mit Hocheffizienz-Pumpe Klasse A
- förderfähig im Programm Heizungsoptimierung (BAFA)

Anwendung

Heizungspumpengruppe zur Verwendung in ungemischten Heizkreisen, speziell auch zur Speicherladung. Sie bildet die Verbindung zwischen Heizkessel und Rohrleitungssystem.

Beschreibung

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Heizungspumpengruppe aus hochwertigem Polymerwerkstoff mit allen erforderlichen Funktionsbauteilen, formschlüssiger Wärmedämmung und Wandbefestigung.
Der Vorlaufstrang besteht aus:
Absperrventil mit Thermometeraufnahme (roter Handgriff)
Thermometer Vorlauf (5 bis 80 °C)
Längenausgleichsrohr Kunststoff
Geeignet für die Verwendung von Umwälzpumpen DN 20 mit G1 x 130 mm
Der Rücklaufstrang besteht aus:
Absperrventil mit Thermometeraufnahme (schwarzer Handgriff)
Thermometer Rücklauf (5 bis 80°C)
Schwerkraftbremse
Längenausgleichsrohr Pumpe / Mischer Kunststoff

Technische Daten

Achsabstand
90 mm

Systemanschlüsse
Kessel: G1 AG
Heizkreis: G1 IG

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 60 °C bei 6 bar,
max. 70 °C bei 5 bar,
max. 90 °C bei 3 bar

Nenngrösse
DN 20

Kvs-Wert
5.7 m³/h

Wärmedämmung
Polypropylen EPP

Masse
B x H x T: 189 x 335 x 240 mm

Umwälzpumpe
AFRISO APH 160 15-7/130

Baulänge
130 mm

Schutzart
IP 44 (EN 60529)

Versorgungsspannung
AC 230 V, 50 Hz

Energieeffizienzklasse
A

Leistungsaufnahme
AFRISO APH 160 15-7/130
4 – 45 kW

Förderhöhe
AFRISO APH 160 15-7/130
max. 7 m

Fördermenge
AFRISO APH 160 15-7/130
max. 3.5 m³/h


Proportionaldruckgeregelt
1

Konstantdruckgeregelt
1

Feste Drehzahl
1

Technische Zeichnungen

PrimoTherm® C 130-1 mit AFRISO-Pumpe

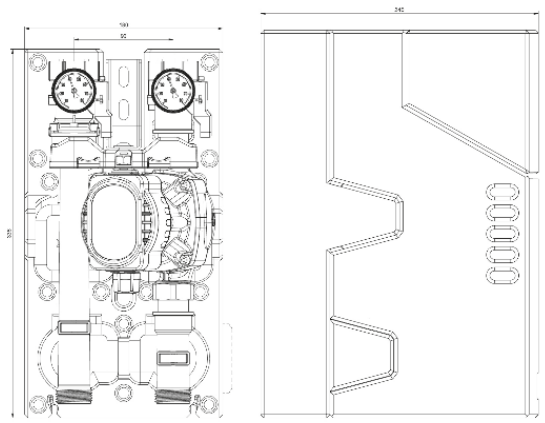

Masse (mm)

Ausführungen

	Öffnungstemperatur	Pumpe		Art.-Nr.
Heizungspumpengruppe		AFRISO APH 160 15-7/130	●	77336

● Lagerware

○ Fertigungsware