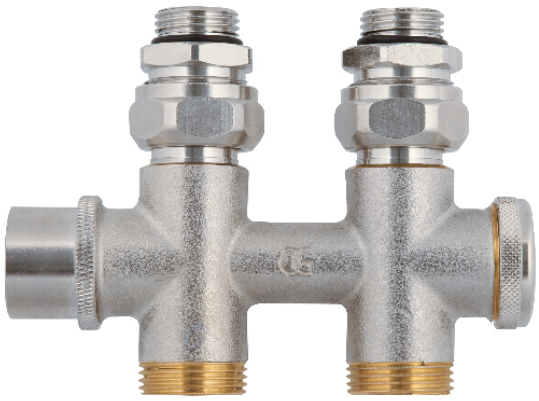


Kombiblock 456-DP D DN15

Art.-Nr. 423 071

dynamischer Kombiblock

Benefits

- automatische Regelung der Wassermenge
- hohe Reserve durch Einstellbereich bis 340 l/h
- patentierter einfacher Ventileinsatz bietet Schutz vor Verschmutzung
- ideal zur energetischen Sanierung älterer Heizsysteme

Anwendung

Geeignet für kleine bis grosse Wassermengen. Zum Einbau in Zweirohr-Heizungsanlagen für Verbraucher mit integriertem Ventil. Das dynamische Ventilprogramm Vario-DP macht den hydraulischen Abgleich im Ein- und Zweifamilienhaus sowie im Wohnungsbau kinderleicht und schnell.

Beschreibung

Geräuscharmer, einstellbarer Kombiblock mit Entleerung und Absperrmöglichkeit. Einstellbereich 20 bis 340 l/h, stufenlos einstellbar mit handelsüblichem Heizkörper-Entlüftungsschlüssel. Mit Verschlusskappe zum Schutz gegen unsachgemässe Bedienung. Der patentierte Ventileinsatz mit dynamischem Mengenbegrenzer begrenzt automatisch die am Ventil eingestellte Wassermenge und regelt diese unabhängig von Druckschwankungen in der Heizungsanlage. Das bedeutet, egal wie viele Ventile in der Anlage geöffnet oder geschlossen sind, das Vario-DP sorgt immer für die richtige Wassermenge am Heizkörper. Der Ventileinsatz ist ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit dem Montagegerät MGV.

Technische Daten

Systemanschluss
siehe Bestelltabelle

Einstellbereich bei 10 kPa
456-DP

Einstellbereich
20/340 l/h

Nenndruck
max. 10 bar

Differenzdruck (Δp)
max.: 70 kPa
min.: 15 kPa


Nennweite
DN 15

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 90 °C

Gehäuse
Rotguss, vernickelt

Technische Zeichnungen

456-DP, Durchgang – Ausführung G½-Aussengewinde

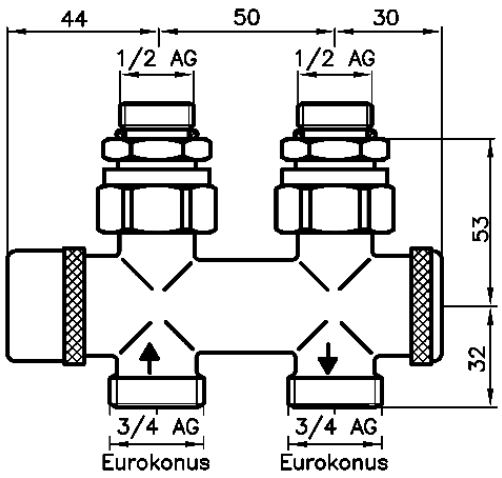

Masse (mm)

Ausführungen

		Ausführung	Ausführung	Nennweite	Anschluss	Kvs-Wert*		Art.-Nr.
456-DP	für Ventilkompaktheizkörper mit G½-Innengewinde	Durchgang		DN 15			●	423 071

● Lagerware

○ Fertigungsware