

Magnetschlammabscheider

Benefits

- effektive Partikelabscheidung mittels Magneteinsatz und Filtersieb
- ideal für wandhängende Gas-Brennwertgeräte mit bis zu 35 kW
- transparente Filtertasse für schnelle Sichtkontrolle
- für beengte Einbausituationen: horizontal, vertikal oder im 90°-Winkel montierbar

Technische Daten

Werkstoff
Gehäuse: Kunststoff (PA66 mit 30 % Glasfaser)
Anschlussteile: Messing
Filtersieb: Edelstahl

Betriebsdruck
bei max. 50 °C: 6 bar
bei max. 90 °C: 3 bar

Kvs-Wert
5.3 m³/h

Durchfluss
max. 2 m³/h

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: 0/90 °C

Fassungsvermögen
139 ml

Anschlüsse
System: G¾

Filtersieb
Maschenweite: 800 µm (vormontiert)


Magneteinsatz
Neodym 1.2 T

Einbaulage
waagerecht, senkrecht, 90°-Winkel

Lieferumfang
- Magnetschlammabscheider mit 800 µm-Filtersieb
- Montagewerkzeug

Technische Zeichnungen

Masse (mm)

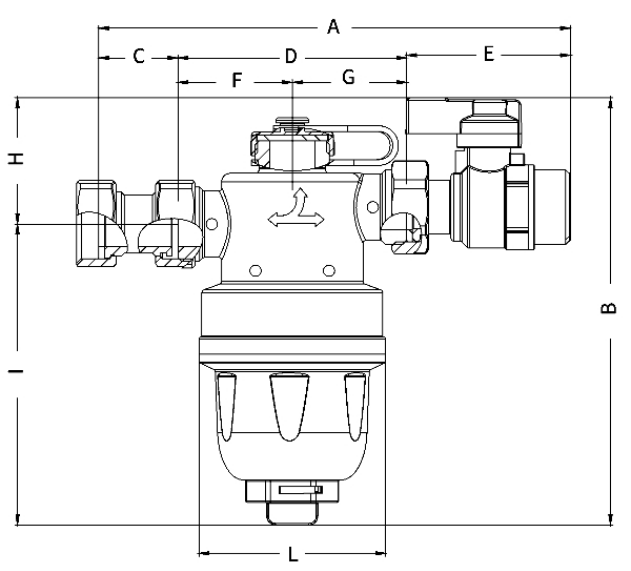

Größe	G¾" x G¾" x G¾"	Größe	G¾" x G¾" x G¾"
A	167	F	40,5
B	151,1	G	40,5
C	28	H	44,8
D	81	I	106,4
E	58	L	66