
Manometer-Absperrhahn

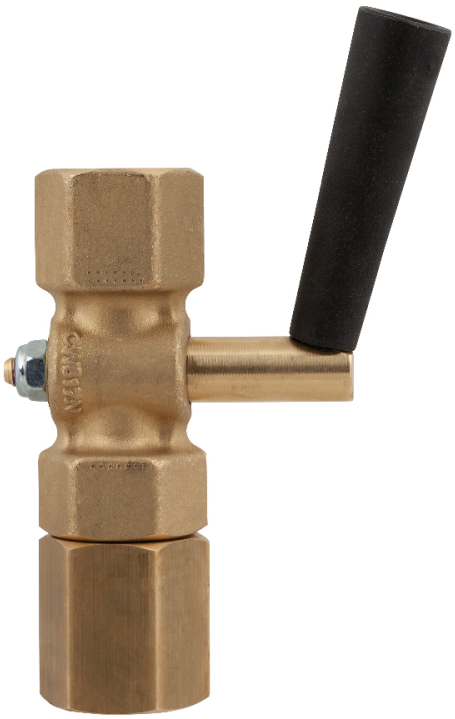

Anwendung

Als Absperrorgan zwischen Messleitung und Druckmessgerät. Bei Absperrhähnen mit Prüfanschluss ist der gleichzeitige Anschluss von Druckmessgeräten und Prüfgeräten an der Messleitung möglich. Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich
Medium: -10/+50 °C

Anschluss
siehe Bestelltabelle

Ausführungen

	Typ	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung		Art.-Nr.
	Manometer-Absperrhahn drehbare Muffe x Muffe	G½	PN 16	Messing, blank	drehbare Muffe x Muffe	○	63017
	Manometer-Absperrhahn drehbare Muffe x Muffe	G½	PN 16	Messing, blank	drehbare Muffe x Muffe , mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	○	63018

● Lagerware

○ Fertigungsware