
Manometer-Absperrhahn

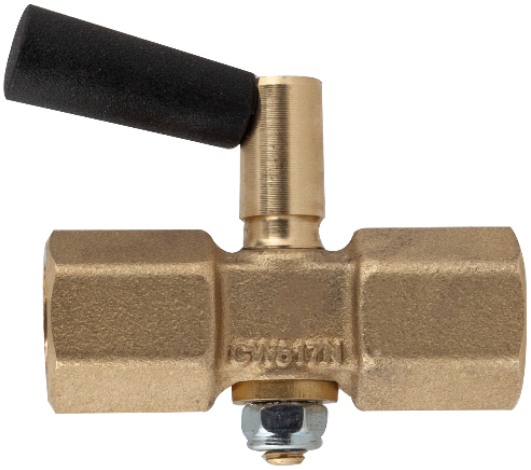

Anwendung

Als Absperrorgan zwischen Messleitung und Druckmessgerät. Bei Absperrhähnen mit Prüfanschluss ist der gleichzeitige Anschluss von Druckmessgeräten und Prüfgeräten an der Messleitung möglich. Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich
Medium: -10/+50 °C

Anschluss
siehe Bestelltabelle

Ausführungen

	Typ	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung		Art.-Nr.
	Manometer-Absperrhahn Muffe x Muffe	G¼	PN 6	Messing, blank	Muffe x Muffe	●	63001
	Manometer-Absperrhahn Muffe x Muffe	G⅜	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe	●	63002
	Manometer-Absperrhahn Muffe x Muffe	G½	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe	●	63003
	Manometer-Absperrhahn Muffe x Muffe	G½	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe , mit Prüfflansch rund 40 x 5	○	63004
	Manometer-Absperrhahn Muffe x Muffe	G½	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe , mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	●	63005
	Manometer-Absperrhahn Muffe x Muffe	G½	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe , mit Stopfbuchse	●	63006

● Lagerware

○ Fertigungsware