
Manometer-Druckknopfhahn

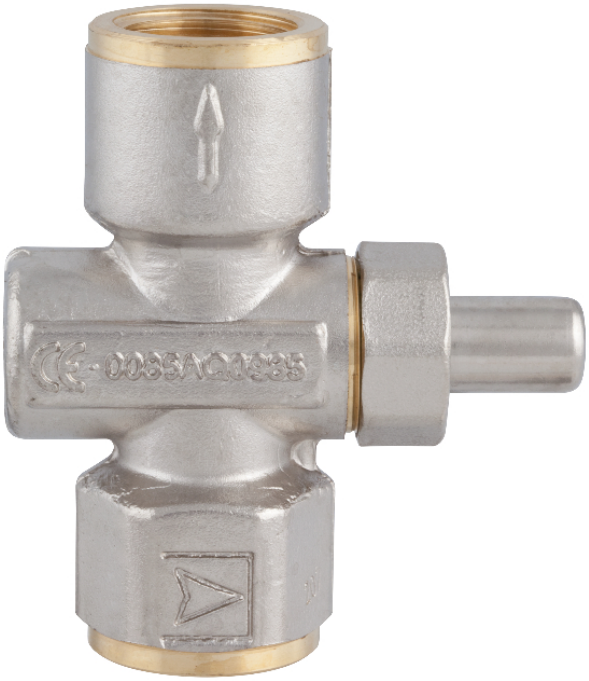

Anwendung

Als Absperrorgan zwischen Messleitung und Manometer. Im Normalzustand ist der Druckknopfhahn geschlossen. Das Manometer ist dadurch dauerhaft druckentlastet. Der Druckknopf wird betätigt, um das Manometer mit Druck zu beaufschlagen und den Betriebsdruck anzuzeigen. Mit Anschluss nach DIN EN 10226-1 geeignet für Gase nach DVGW G260 und SVGW.

Technische Daten

Prüfung
DVGW- und SVGW-geprüft, mit EU-Baumusterprüfbescheinigung, Produkt-ID-Nummer CE-0085AQ0985 für die Ausführung mit Anschluss nach DIN EN 10226-1.

Temperatureinsatzbereich
Medium: 0/70 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Anschluss
Muffe x Muffe

Nenndruck
5 bar (MOP 5)

Gehäuse
Messing, vernickelt

Ausführungen

	Typ	Anschluss	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Prüfung		Art.-Nr.
	Manometer-Druckknopfhahn Muffe x Muffe	Rp¼	EN 10226	MOP 5	Messing, vernickelt	DVGW- und SVGW-geprüft	●	63191
	Manometer-Druckknopfhahn Muffe x Muffe	Rp½	EN 10226	MOP 5	Messing, vernickelt	DVGW- und SVGW-geprüft	●	63031
	Manometer-Druckknopfhahn Muffe x Muffe	¼-18 NPT		MOP 5	Messing, vernickelt	ohne Prüfung, keine GAR-Konformität	●	63193
	Manometer-Druckknopfhahn Muffe x Muffe	½-14 NPT		MOP 5	Messing, vernickelt	ohne Prüfung, keine GAR-Konformität	●	63235

● Lagerware

○ Fertigungsware