

Rohrfeder-Industriemanometer Typ D2

Gehäuse-⌀ (Nenngrösse)	100 mm
Anschluss	G½B
Ausrichtung	radial
Genauigkeitsklasse	1,0
Norm	EN 837-1

Benefits

- für Maschinen- und Anlagenbau
- robustes Stahlgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen. Für hohe Messgenauigkeit.
! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

Technische Daten

Typ
D2

Nenngrösse
100

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
1,0

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich
≤ 600 bar: Skalenendwert
> 600 bar: ¾ x Skalenendwert
≤ 600 bar: 0.9 x Skalenendwert
> 600 bar: ⅔ x Skalenendwert
≤ 600 bar: 1.3 x Skalenendwert
> 600 bar: Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 60 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten
Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. ± 0.4 %/10 K,
bei Temperaturabnahme ca. ± 0.4 %/10 K
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Anschluss
Messing, radial

Messglied
Rohrfeder
≤ 60 bar: Kreisformfeder, Kupferlegierung
> 60 bar: Schraubenformfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L

Zeigerwerk
Messing

Zifferblatt
Aluminium, weiss
Skalierung: schwarz

Zeiger
Aluminium, schwarz

Gehäuse
Stahlblech, schwarz


Sichtscheibe
Kunststoff, eingeclipst

Optionen

- Drosselschraube
- Markenzeiger
- Grenzsignalgeber
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

Technische Zeichnungen

Anschluss radial

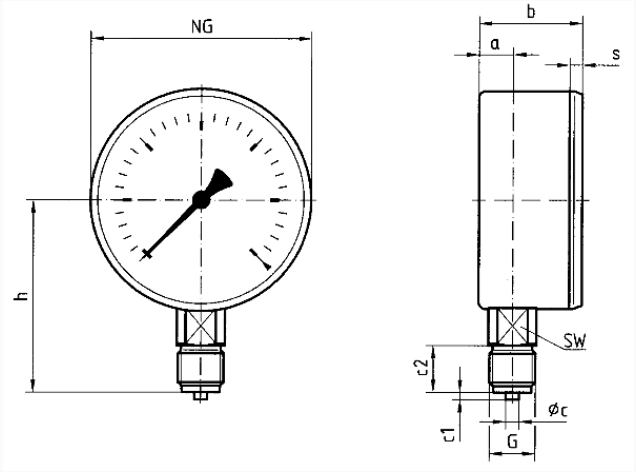

Masse (mm)

NG	a	b	∅c	c1	c2	G	h	s	SW
100	15,6	44	6	3	20	G½B	86	3,5	22

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ		Artikelnummer
-1/+0 bar	direkt	RF100I D201	○	85301201
-1/+0,6 bar	direkt	RF100I D201	○	85302201
-1/+1,5 bar	direkt	RF100I D201	○	85303201
-1/+3 bar	direkt	RF100I D201	○	85304201
-1/+5 bar	direkt	RF100I D201	○	85305201
-1/+9 bar	direkt	RF100I D201	○	85306201
-1/+15 bar	direkt	RF100I D201	○	85307201
0/0,6 bar	direkt	RF100I D201	○	85309201
0/1 bar	direkt	RF100I D201	○	85310201
0/1,6 bar	direkt	RF100I D201	○	85311201
0/2,5 bar	direkt	RF100I D201	○	85312201
0/4 bar	direkt	RF100I D201	○	85313201
0/6 bar	direkt	RF100I D201	●	85314201
0/10 bar	direkt	RF100I D201	●	85315201
0/16 bar	direkt	RF100I D201	○	85316201
0/25 bar	direkt	RF100I D201	○	85317201
0/40 bar	direkt	RF100I D201	○	85318201
0/60 bar	direkt	RF100I D201	○	85319201

0/100 bar	direkt	RF100I D201	●	85320201
0/160 bar	direkt	RF100I D201	●	85321201
0/250 bar	direkt	RF100I D201	●	85322201
0/400 bar	direkt	RF100I D201	●	85323201
0/600 bar	direkt	RF100I D201	●	85324201
0/1000 bar	direkt	RF100I D201	●	85325201

● Lagerware

● Fertigungsware