

Thermostat-Kombiblock Vario THK M E G½ AG

Art.-Nr. 221 275.101

Thermostat-Kombiblock

Benefits

- stufenlose Einstellung
- Ventileinsatz wechselbar ohne Systementleerung
- verschiedene Ausführungen und Grössen für nahezu jede Anwendung

Anwendung

Geeignet für mittlere Wassermengen. Zum Anbau an Kompakt- und Badheizkörper mit Mittenanschluss in Zweirohr-Heizungsanlagen. Auch für die Installation mit Kupferrohren.

Beschreibung

Geräuscharmer Thermostat-Kombiblock mit Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm für Thermostat-Regelköpfe und Antriebe. Montagekappe mit Ventil-Absperrfunktion. Stufenlos einstellbar mit Einstellschlüssel ES-SV. Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung.

Technische Daten

Systemanschluss
siehe Bestelltabelle

Anschluss Thermostatkopf/Stellantrieb
Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm

Einstellbereich bei 10 kPa
12/215 l/h

Nenndruck
max. 10 bar


Nennweite
DN 15

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 120 °C

Gehäuse
Messing, vernickelt

Technische Zeichnungen

Vario THK M, Durchgang – Ausführung G½ Aussengewinde

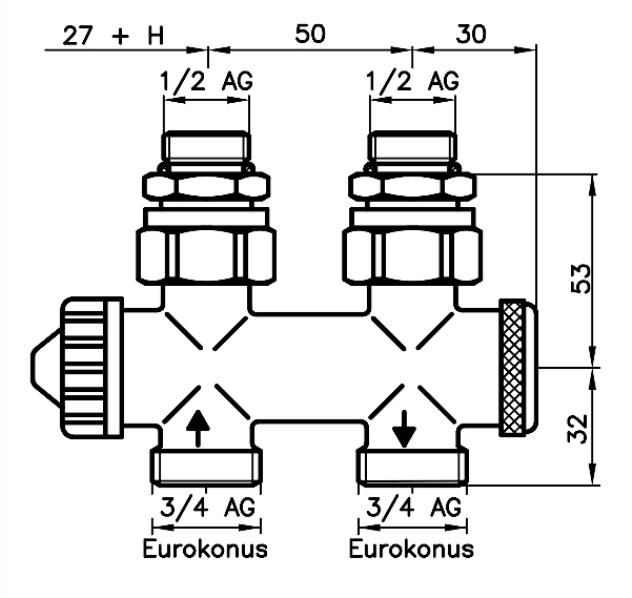

Masse (mm)

Ausführungen

			Ausführung	Nennweite	Anschluss zum Heizkörper	Anschluss zur Rohrleitung	Kv-Wert*	Kvs-Wert**		Art.-Nr.
	Vario THK M	für mittlere Wassermengen	Durchgang	DN 15	G½ AG	G¾ AG Eurokonus	0,038 – 0,46 m³/h	0,68 m³/h	●	221 275.101

● Lagerware

● Fertigungsware