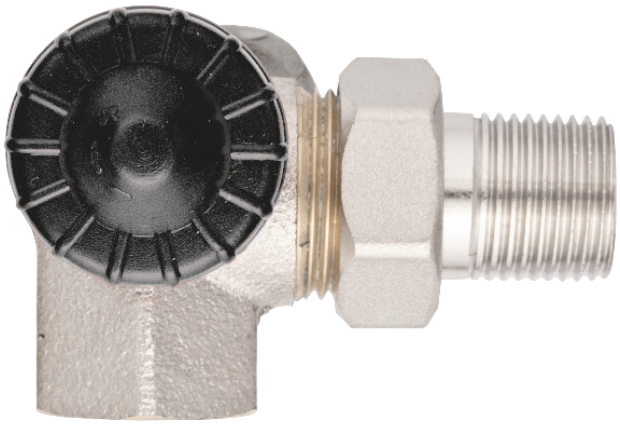


# Thermostat-Ventilunterteil Vario M WE-L DN15

**Art.-Nr. 147 220.101**

**Thermostat-Ventilunterteil**

**Benefits**

- stufenlose Einstellung
- Ventileinsatz wechselbar ohne Systementleerung
- verschiedene Ausführungen und Grössen für nahezu jede Anwendung

## Anwendung

Geeignet für mittlere Wassermengen. Zum Einbau in Zweirohr-Zentralheizungsanlagen.

## Beschreibung

Geräuscharmes Thermostat-Ventilunterteil mit Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm für Thermostat-Regelköpfe und Antriebe. Montagekappe mit Ventil-Absperrfunktion. Stufenlos einstellbar mit Einstellschlüssel ES-SV. Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung. Der Ventileinsatz ist ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit dem Montagegerät MGV.

## Technische Daten

**Systemanschluss**
siehe Bestelltabelle

**Anschluss Thermostatkopf/Stellantrieb**
Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm

**Einstellbereich**
12 – 250 l/h

**Nenndruck**
max. 10 bar


**Nennweite**
DN 15

**Temperatureinsatzbereich**
Medium: max. 120 °C

**Gehäuse**
Rotguss, vernickelt

## Technische Zeichnungen

**Vario M – Winkel-Eck, links**

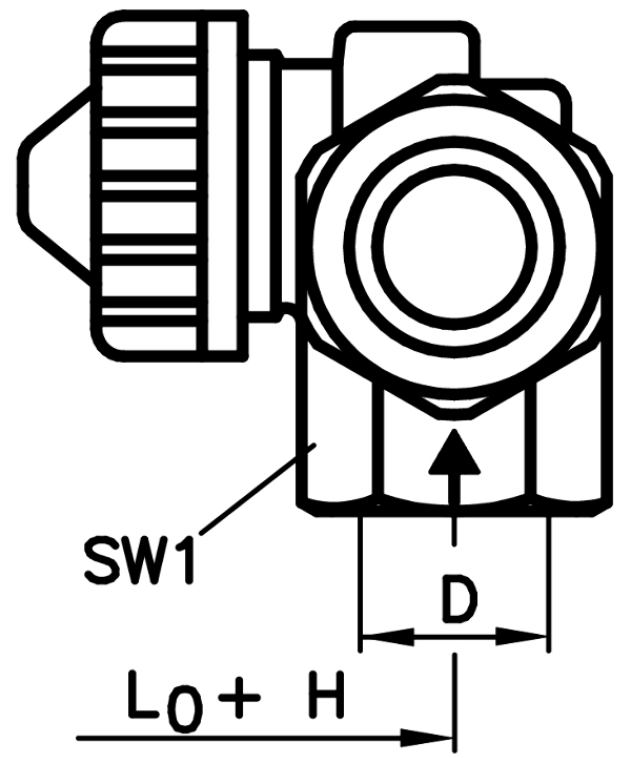


| DN | D | d2 | SW1 | SW2 | b | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rp⅜ | R⅜ | 22 | 27 | 10,1 | 23 | 59 | 85 | 26 | 52 | 22 |
| 15 | Rp½ | R½ | 27 | 30 | 13,2 | 23 | 66 | 95 | 29 | 58 | 26 |
| 20 | Rp¾ | R¾ | 32 | 37 | 14,5 | 23 | 74 | 106 | 34 | 66 | 29 |

H: Höhe Regelkopf

## Ausführungen

| | | Ausführung | Ausführung | Nennweite | Anschluss | Kv-Wert* | Kvs-Wert** | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario M | für mittlere Wassermengen | Winkel-Eck | links | DN 15 | Rp½ x R½ | 0,038 – 0,4 m³/h | 0,79 m³/h | ○ | 147 220.101 |

● Lagerware

○ Fertigungsware