

V-Form-Maschinenthermometer

Benefits

- extrem robust durch Vollmetalleinhausung
- vibrationsfestes Glasthermometer
- Edelstahlausführung möglich
- gute Ablesbarkeit durch blaue Thermometerfüllung

Anwendung

Heizung, Industrie, Maschinenbau

Technische Daten

Nenngrösse
110 mm30 mm

Oberteil
Aluminium, V-förmig, glatt poliert, messingfarben eloxiert. Zahlen des Messbereichs auf der rechten Skalenwange unter der Eloxalschicht schwarz aufgedruckt. Mittels Kontermutter aus Messing (SW22) verstellbar, dadurch in jeder Blickrichtung ablesbar.

Glaseinsatz (Kapillare)
Prismatische Kapillare in Stabform aus Glasvollmaterial, ⌀ 6 mm. Teilstriche der Kapillare schwarz eingebrannt, dadurch absolut beständig. Hauptteilstriche, die mit den im Gehäuse eingedruckten Zahlen übereinstimmen, besonders stark und markant ausgeführt.

thermometrische Füllung
In Standardausführung von -60 bis +200 °C benetzende Flüssigkeit blau.

Tauchrohr
Messing, ⌀ 10 mm, mit festem Gewinde G½B. Edelstahlausführung auf Anfrage.

Anzeigegenauigkeit
DIN 16195

Anzeigebereiche °C
-30/+50

Anschlusslage
winklig 90°


Optionen

- andere Anzeigebereiche
- andere Tauchrohrlängen
- andere Tauchrohrwerkstoffe

- andere Einschraubgewinde
- Oberteil aluminiumfarben eloxiert
- Oberteil aus Kunststoff
- Schutzrohre

Technische Zeichnungen

Anschlusslage winklig 90°

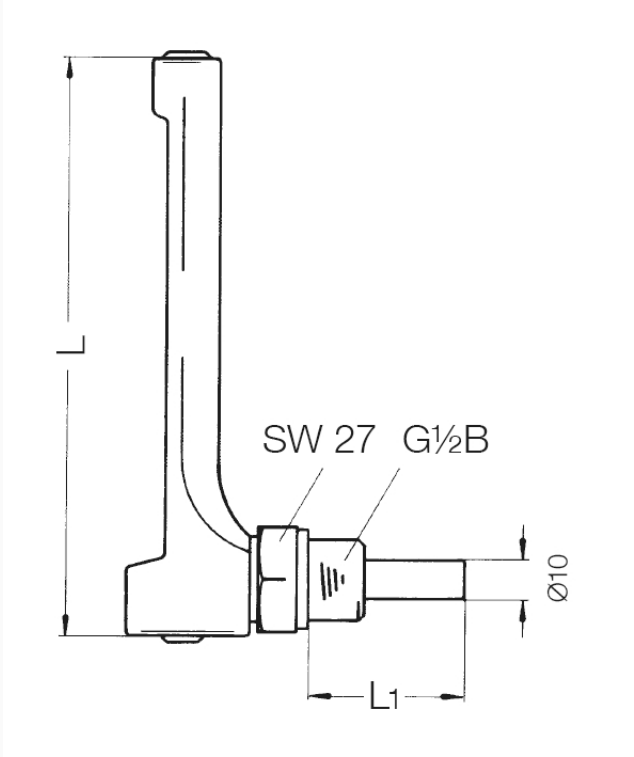

Masse (mm)

Typ	L	L_1			
VMTh 110	110	40	63	100	160
VMTh 150	150	40	63	100	160
VMTh 200	200	40	63	100	160

Ausführungen

	Nenngrösse	Ausführung	Anschlusslage	Anzeigebereich	Schaftlänge	Typ		Art.-Nr.
VMTh 110	110 x 30 mm	DIN 16182	winklig 90°	-30/+50 °C	40 mm	VMTh 110	○	64120
VMTh 110	110 x 30 mm	DIN 16182	winklig 90°	-30/+50 °C	63 mm	VMTh 110	○	64121
VMTh 110	110 x 30 mm	DIN 16182	winklig 90°	-30/+50 °C	100 mm	VMTh 110	○	64122
VMTh 110	110 x 30 mm	DIN 16182	winklig 90°	-30/+50 °C	160 mm	VMTh 110	○	64123

● Lagerware

○ Fertigungsware