


# Differenzdruck-Überströmventil DÜ

**Art.-Nr. 42384**

**Differenzdruck-Überströmventil**

**Benefits**

- für konstanten Pumpendruck in Heizungsanlagen
- Verminderung von Fliessgeräuschen
- mit Einstellskala
- Differenzdruck stufenlos einstellbar
- wahlweise platzsparende Eckausführung oder gerade Ausführung

## Anwendung

Zur Konstanthaltung des Pumpendruckes in geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828 sowie zur Verminderung von Fliessgeräuschen in der Heizungsanlage.

## Beschreibung

Differenzdruck-Überströmventil mit direkt ablesbarer Einstellskala. Gehäuse aus Messing. Erhältlich als gerade Ausführung oder als Eckausführung für besonders enge Einbausituationen. Am Überströmventil wird der bei Volllast der Heizungsanlage anstehende Differenzdruck direkt eingestellt. Geht der Förderstrom zurück, öffnet das Ventil, um die Förderhöhe der Umwälzpumpe konstant zu halten.

## Technische Daten

**Temperatureinsatzbereich**
Medium: max. 95 °C
Medium: kurzzeitig 120 °C

**Betriebsdruck**
max. 6 bar


**Differenzdruck**
0,1/0,5 bar stufenlos einstellbar

**Gehäuse**
gerade Ausführung
Material: Messing

**Anschluss gerade Ausführung**
beidseitig Verschraubung flachdichtend mit Überwurfmutter G¾

## Technische Zeichnungen

**gerade Ausführung**

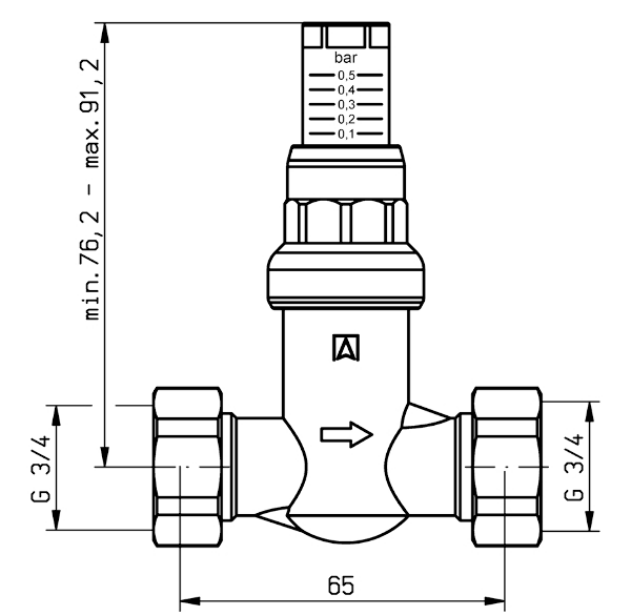


**Masse (mm)**

## Ausführungen

| | | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Differenzdruck-Überströmventil DÜ | gerade Ausführung, G¾ x G¾ | ● | 42384 |

● Lagerware

○ Fertigungsware