


# Durchflussmesser DFM 15-2M

**Art.-Nr. 80968**

**Durchflussmesser**

**Benefits**

- integrierter Kugelhahn zum Einstellen und Absperren
- direkte Anzeige des Durchflusses in l/min
- einregulieren ohne Diagramm, Tabelle oder Messgerät
- lieferbar mit vielen Anschlussvarianten

## Anwendung

Zum hydraulischen Abgleich und zur Durchflusskontrolle in Heiz-/Kühlsystemen, Klima- und Solaranlagen sowie in der Geothermie. DFM ermöglicht ein einfaches Einregulieren der Anlage oder Anlagenteile ohne Diagramme, Tabellen oder Messgeräte. Geeignet für Heiz- und Kühlwasser sowie für Wassergemische mit handelsüblichen Korrosions- und Frostschutzzusätzen.

## Beschreibung

Kompakter Durchflussmesser mit Anzeigeskala und Kugelhahn zur Absperrung und Einregulierung. Der Einbau in Leitungen kann waagerecht, schräg oder senkrecht erfolgen. Die Einregulierung ist mittels Schraubendreher an der Einstellschraube vorzunehmen. Die Ablesemarke entspricht der Unterkante des Schwimmerkörpers. Hydraulisch korrekt abgeglichene Anlagen sorgen für eine optimale Energieverteilung und den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage nach der gesetzlichen Energieeinsparverordnung.

## Technische Daten

**Temperatureinsatzbereich**
max, 120 °C, kurzzeitig 160 °C

**Betriebsdruck**
max. 10 bar

**Messprinzip**
Schwebekörper mit Gegenfeder

**Messbereich**
8/28 l/min

**Nennweite**
DN 15

**Gehäuse**
Messing, vernickelt

**Anschluss**
G¾ AG x G¾ AG

**Einbaulage**
waagerecht, schräg oder senkrecht


**Optionen**
- andere Nennweiten
- andere Anschlüsse
- andere Messbereiche

## Optionen

- andere Nennweiten
- andere Anschlüsse
- andere Messbereiche

## Technische Zeichnungen

**DFM 15-2M, Aussengewinde x Aussengewinde**

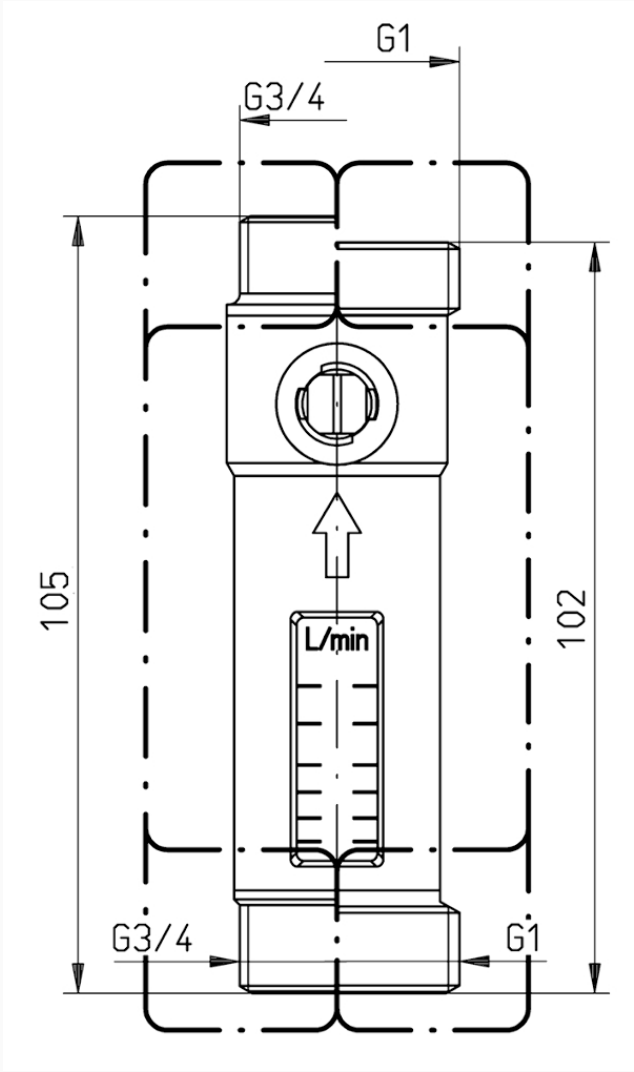


**Masse (mm)**

## Ausführungen

| | Nennweite | Anschlüsse | Messbereich | Kvs-Wert | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM 15-2M | DN 15 | G¾ AG x G¾ AG | 8 – 28 l/min | 4,8 m³/h | ● | 80968 |

● Lagerware

○ Fertigungsware