

Frostschutzventil AAV 302

Art.-Nr. 81376

Frostschutzventil für Wärmepumpen

Benefits

- zur Absicherung von Monoblock- oder Hydrosplit-Wärmepumpen gegen Frostschäden bei Störungen oder Stromausfall
- hilft kapitale Schäden an Systemkomponenten zu vermeiden
- mit integriertem Vakuumbrecher
- integriertes Montageventil zum einfachen Wechsel des thermostatischen Elements
- wartungsfrei

Technische Daten

Systemanschluss
AAV 302
G1¼ AG

Kvs-Wert
AAV 302
70 m³/h

Nenndruck
max. 10 bar

Öffnungstemperatur (Medium)
3 °C (± 1 °C)


Schliesstemperatur (Medium)
4 °C (± 1 °C)

Temperatureinsatzbereich
Medium: 0/70 °C
Umgebung: -30/+60 °C

Material
Gehäuse: Messing (CW617N)
Feder: Edelstahl
Dichtungen: EPDM

Technische Zeichnungen

Frostschutzventil AAV 302

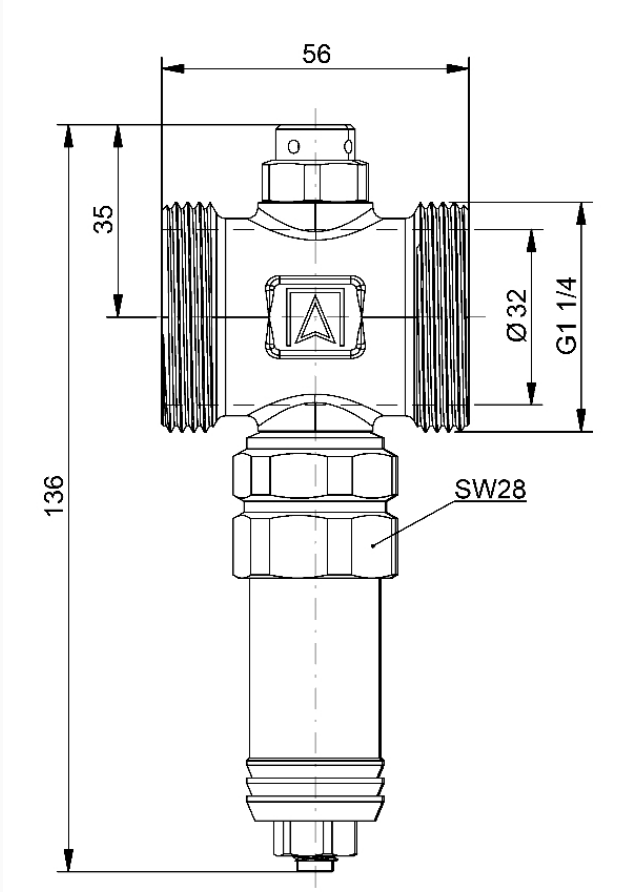

Masse (mm)

Ausführungen

		Art.-Nr.
Frostschutzventil AAV 302	●	81376

● Lagerware

○ Fertigungsware