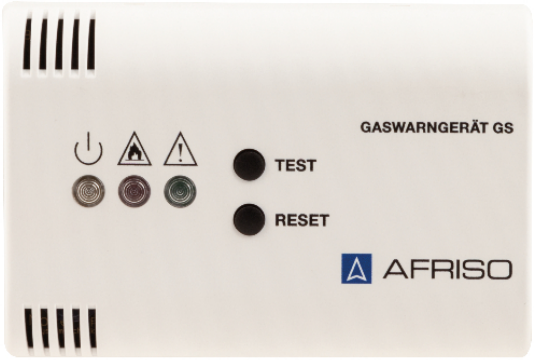


Gaswarngerät GS 2.1 Propan/Butan

Art.-Nr. 61187

Gaswarngerät

Benefits

- für den privaten Wohnbereich
- Detektierung und Alarmierung von z. B. Erdgas (Methan) und Flüssiggas (Propan, Butan) in Raumluft
- mit Relais für externen Sensor

Anwendung

Für den privaten Wohnbereich zur Detektierung und Alarmierung von brennbaren Gasen in Raumluft wie z. B. Methan, Propan, Butan.

Beschreibung

Gaswarngerät mit eingebautem Halbleitersensor, Alarmsummer und Relaisausgang für den Anschluss zusätzlicher externer Alarmgeber (z. B. Hupe, Warnlicht). An der Gehäusefront sind LED-Anzeigen für Betrieb (grün), Alarm (rot), Störung (gelb), die Test-Taste und die Reset-Taste angeordnet. Alarm wird bei Erreichen von ca. 20 % UEG (Untere Explosionsgrenze) ausgelöst. Mit der Reset-Taste kann das akustische Signal beendet werden. Die Alarmanzeige bleibt so lange erhalten, bis der Alarmzustand beendet ist. Mit zusätzlichem Eingang für den externen Gassensor GS 4 als zweite Messstelle, z. B. für die Überwachung unterschiedlicher Räume.

Technische Daten

Versorgungsspannung
AC 230 V

Nennleistung
5 VA

Gehäuse
Wandaufbaugehäuse aus Kunststoff
B x H x T: 120 x 80 x 35 mm
Gewicht: ca. 900 g
Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: 0/50 °C
Lagerung: -10/+60 °C
Feuchte: 5/90 % r,F,

Alarmwert
ca. 20 % UEG

Alarmton
interner Piezosummer
min, 50 dB(A), in 1 m Entfernung

Schaltausgänge
Relaiskontakt: 1 potenzialfreier Wechsler
Kontaktbelastung: AC 230 V, 2 A

Lebenserwartung
ca. 5 Jahre

Ausführungen

		Art.-Nr.
Gaswarngerät GS 2.1 Propan/Butan	●	61187

● Lagerware

○ Fertigungsware