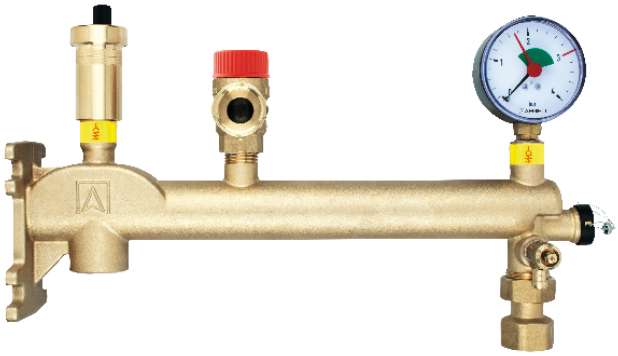


Gefässanschlusskombination GAK-MS

Art.-Nr. 77932

Gefässanschlusskombination - Messing

Benefits

- Armaturenträger aus massivem Messingguss
- Montagevorteil durch vorgefertigte, dichtgeprüfte Baugruppe
- stabile Befestigungskonsole zur Montage mit Schrauben und Dübeln
- Verdrehbares Sicherheitsventil zur Absicherung gegen Drucküberschreitung
- Schnellentlüfter PrimoVent mit Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip zur sicheren automatischen Entlüftung
- sichere Entlüftung durch hochgezogenen Anschluss für den Schnellentlüfter
- Entlüftungsdom zur Ansammlung und Trennung der Luft vom Wasser im Heizsystem
- integriertes Montageventil für schnelle einfache Montage und Demontage des Schnellentlüfters
- Heizungsmanometer zur direkten Anzeige des Systemdruckes
- Verplombbares Kappenventil zum direkten Anschluss des MAG und für einfache Absperrung und Entleerung z.B. bei Austausch des MAG
- servicefreundlich: Manometer, Entlüfter und Ausdehnungsgefäss auswechselbar ohne Entleerung
- für Membranausdehnungsgefässe bis 50 l an Heizungsanlagen bis zu einer Leistung von 50 kW

Anwendung

Zum Anschluss von Membranausdehnungsgefässen bis 50 l für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer Leistung von 50 kW.

Beschreibung

Vormontierte Kombinationsarmatur, bestehend aus:
Armaturenträger aus massivem Messingguss mit integriertem Kappenventil zum Anschluss des Membranausdehnungsgefässes
Bauteilgeprüftem Sicherheitsventil
Heizungsmanometer mit rotem Markierungszeiger, montiert über selbstdichtendem Montageventil
Schnellentlüfter (12 bar) montiert über selbstdichtendem Montageventil
Zwei formschlüssigen Isolationshalbschalen

Technische Daten

Anschlüsse
Kessel: G¾ IG
Ausdehnungsgefäss: G¾ IG

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 120 °C

Masse (mit Isolation)
B x H x T: 360 x 185 x 100 mm

Isolation
Polypropylen EPP

Armaturenträger
Material: Messing
Ausladung: 300 mm

Membran-Sicherheitsventil MS
Eingang x Ausgang: x G½
Dichtung: Teflonring, drehbar eingedichtet
Ansprechdruck: 3 bar
Wärmeleistung: 50 kW

Heizungsmanometer
Rohrfeder-Manometer mit selbstdichtendem Montageventil
Anzeigebereich: 0/4 bar
Sichtscheibe: mit rotem Markenzeiger
Durchmesser: 63 mm
Anschluss: G⅜ radial

Schnellentlüfter mit Aquastop
Eingang: G⅜
Nenndruck: 12 bar

Lieferumfang
- Gefässanschlusskombination GAK
- 2 Isolationshalbschalen
- Montagezubehör: Schrauben, Unterlegscheiben, Dübel, Plombe, Plombendraht, Verschraubung G¾ IG x G¾ Überwurfmutter zum Anschluss des Ausdehungsgefässes

Ausführungen

			Art.-Nr.
Gefässanschlusskombination GAK-MS	mit Isolierung	●	77932

● Lagerware

○ Fertigungsware