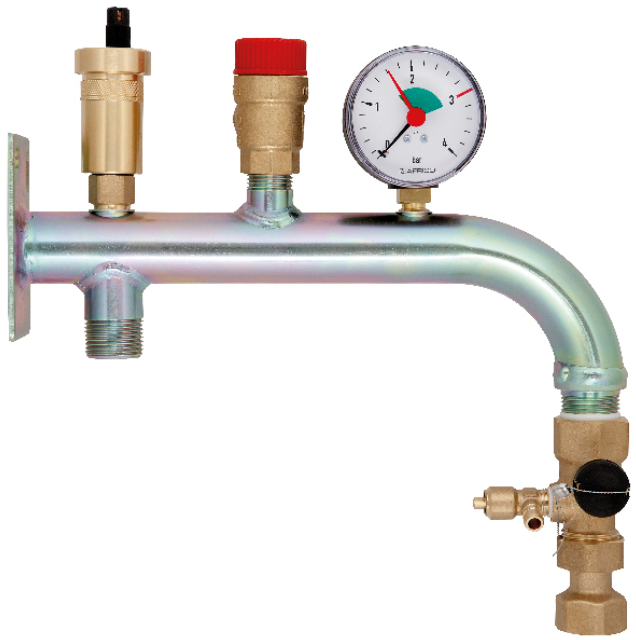


Gefässanschlusskombination GAK-ST

Art.-Nr. 77470

Gefässanschlusskombination - Stahl

Benefits

- Montagevorteil durch vorgefertigte, dichtgeprüfte Baugruppe
- servicefreundlich: Entlüfter und Ausdehnungsgefäss auswechselbar ohne Entleerung

Anwendung

Zum Anschluss von Membran-Ausdehnungsgefässen bis 50 l für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer Leistung von 50 kW.

Beschreibung

Vormontierte Kombinationsarmatur, bestehend aus:
Armaturenträger aus Stahl mit beigelegtem Kappenventil zum Anschluss des Membran-Ausdehnungsgefässes
Bauteilgeprüftem Sicherheitsventil
Heizungsmanometer mit rotem Markierungszeiger
Schnellentlüfter (12 bar), montiert über selbstdichtendem Montageventil

Technische Daten

Anschlüsse
Kessel: G¾ AG
Ausdehnungsgefäss: G¾ IG

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 120 °C

Masse (mit Isolation)
B x H x T: 275 x 270 x 70 mm

Armaturenträger
Material: Stahl verzinkt
Ausladung: 258 mm

Membran-Sicherheitsventil MS
Eingang x Ausgang: x G½
Dichtung: Teflonring, drehbar eingedichtet
Ansprechdruck: 3 bar
Wärmeleistung: 50 kW

Heizungsmanometer
Rohrfedermanometer
Anzeigebereich: 0/4 bar
Sichtscheibe: mit rotem Markenzeiger
Durchmesser: 63 mm
Anschluss: G¼ radial

Schnellentlüfter mit Aquastop
Eingang: G⅜
Nenndruck: 12 bar

Lieferumfang
- Gefässanschlusskombination GAK
- Montagezubehör: Schrauben, Unterlegscheiben, Dübel
- Kappenventil (nicht montiert)

Ausführungen

			Art.-Nr.
Gefässanschlusskombination GAK-ST	G¾ AG 3 bar KV, Stahl	●	77470

● Lagerware

○ Fertigungsware