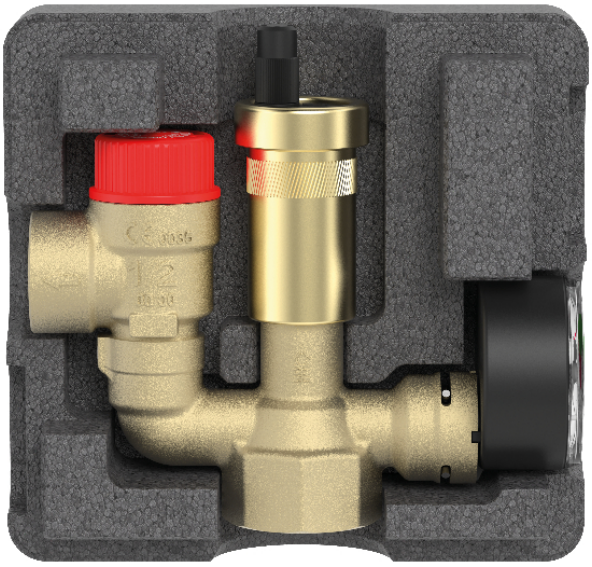


Kesselsicherungsgruppe KSG Mini

Art.-Nr. 77351

Kesselsicherungsgruppe

Benefits

- kompakte Ausführung in einer formschlüssigen Isolation
- Montagevorteil durch vorgefertigte, dichtgeprüfte Baugruppe
- Schnellentlüfter PrimoVent mit Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip zur sicheren automatischen Entlüftung
- Heizungsmanometer zur direkten Anzeige des Systemdruckes
- Sicherheitsventil zur Absicherung gegen Drucküberschreitung
- servicefreundlich: Schnellentlüfter auswechselbar ohne Entleerung
- für Heizungsanlagen bis zu einer Leistung von 50 kW

Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer Leistung von 50 kW.

Beschreibung

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Kesselsicherungsgruppe in leichter Bauweise. Bestehend aus Armaturenträger, Heizungsmanometer zur Anzeige des Anlagendruckes, Schnellentlüfter und Membran-Sicherheitsventil MS in einer formschlüssigen Isolation. Inklusive selbstdichtendem Montageventil für den einfachen Austausch des Schnellentlüfters.

Technische Daten

Anschluss Kessel
G1 IG

Temperatureinsatzbereich
max. 120 °C

Masse
B x H x T: 147 x 140 x 70 mm

Isolation
Polystyrol EPS

Armaturenträger
Messing

Membran-Sicherheitsventil MS
Eingang x Ausgang: x Steckverbindung
Dichtung: EPDM-Dichtring
Ansprechdruck: 2,5 bar

Heizungsmanometer
Anzeigebereich: 0/4 bar
Durchmesser: 50 mm
Anschluss: Steckanschluss axial exzentrisch

Schnellentlüfter mit Aquastop
Eingang: G⅜
Nenndruck: 12 bar

Ausführungen

	Wärmeleistung	Ansprechdruck	Kesselanschluss		Art.-Nr.
Kesselsicherungs-gruppe KSG Mini	max. 50 kW	2,5 bar	G1 IG	●	77351

● Lagerware

○ Fertigungsware