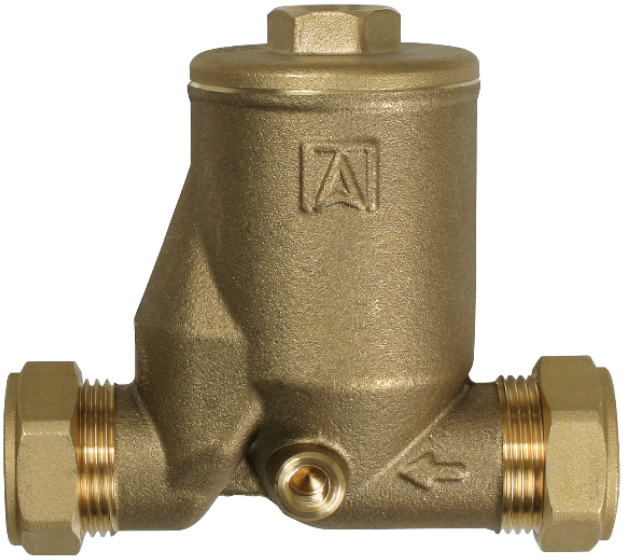


Luftabscheider

Art.-Nr. 77851

Luftabscheider

Benefits

- für thermische Solaranlagen mit Betriebstemperaturen bis 150 °C und Betriebsdruck max. 6 bar
- kontinuierliche, automatische Entlüftung der Anlage
- Kosteneinsparung durch weniger Störungen und längere Lebensdauer der Anlage

Beschreibung

Luftabscheider für den Einsatz in thermischen Solaranlagen oder in geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828 mit Betriebstemperaturen bis 150 °C und Betriebsdruck max. 6 bar. Der Luftabscheider scheidet die im Wärmeträgermedium enthaltene Luft ab. Die Luft sammelt sich im Gehäuse an und kann über einen Schnellentlüfter oder über ein Hand-Entlüftungsventil am Einschraubgewinde G⅜ abgeleitet werden. Anschlüsse beidseitig Klemmringverschraubung für Cu-Rohr ∅ 22 mm.

Technische Daten

Gehäuse
Messing

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 150 °C

Betriebsdruck
max. 6 bar

Anschlüsse
beidseitig Klemmringverschraubung für Cu-Rohr Ø 22 mm

Ausführungen

			Art.-Nr.
Luftabscheider	Klemmringverschraubung ⌀ 22 mm	●	77851

● Lagerware

○ Fertigungsware