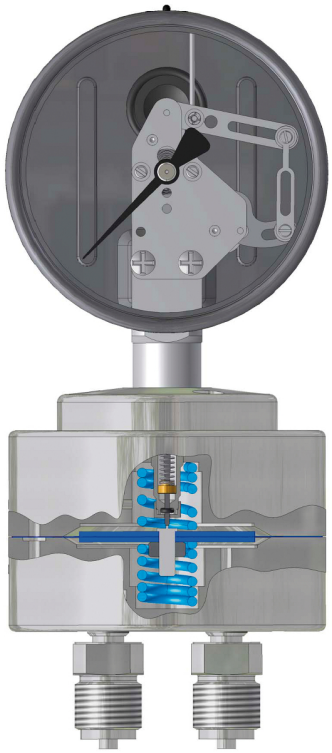


Membran-Feder-Chemiemanometer MFW100ChDif MK1

Art.-Nr. 88131402

Membran-Feder-Standardmanometer für Differenzdruck - überlastbar

Benefits

- direkte Anzeige des Differenzdruckes
- hohe Überlastfestigkeit
- kompakte Bauweise
- hohe chemische Beständigkeit
- Grenzsignalgeber optional

Technische Daten

Typ
MFW ChDif D402

Nenngrösse
100

Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)
2,5

Anzeigebereiche (EN 837-3/5)
siehe Bestelltabelle

maximaler statischer Druck
25 bar

Überdrucksicherheit
beidseitig bis zum max. statischen Druck

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: -20/+60 °C

Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Standardausführung

Anschluss
Edelstahl 316 Ti/316 L
MFW ChDif
radial, parallel nebeneinander

Messglied
Druckfeder, Edelstahl 301

Membrane
FKM (Viton)

Messflansch
Edelstahl 316 Ti/316 L

Zeigerwerk
Edelstahl

Zifferblatt
Aluminium, weiss
Skalierung: schwarz

Zeiger
Aluminium, schwarz


Gehäuse
Edelstahl 304

Sichtscheibe
Sicherheitsverbundglas

Bajonettring
Edelstahl 304

Technische Zeichnungen

Anschluss radial, mit Grenzsignalgeber

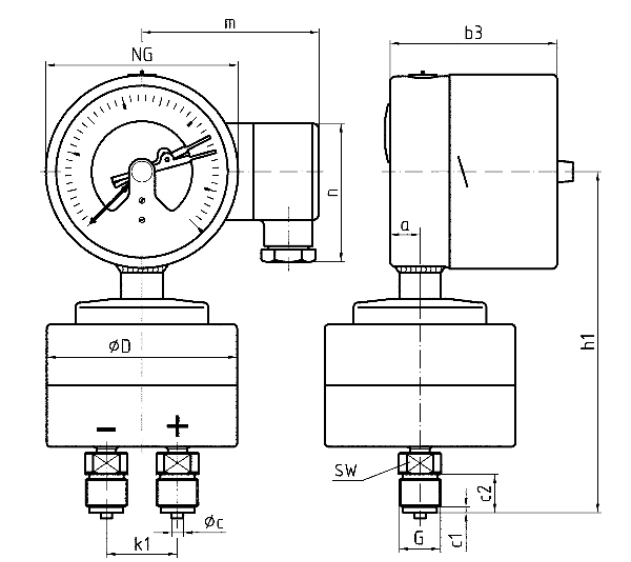

Masse (mm)

NG	a	b3	∅c	c1	c2	∅D	G	h1	k1	m	n	SW
100	16	87	6	3	20	99	G½B	177	37	92	72	22

Ausführungen

	Typ	Gehäuse-⌀	Gehäuse	Genauigkeitsklasse	Anschluss	Ausrichtung	Anzeigebereich	Typ	Typ		Art.-Nr.
	MFW100C Dif MK1 D402	100 mm	Edelstahl 304	2,5	2 x G½B		0/2,5 bar	MFW100C Dif MK1	D402	●	88131402

● Lagerware

● Fertigungsware