

Membrandruckmittler MD 21

Art.-Nr. 31329W

Membrandruckmittler Kompaktausführung

Benefits

- robuste, kompakte Edelstahlausführung
- ideal für Abwasser, Suspensionen und aggressive Medien
- geeignet für hohe Druckbereiche

Anwendung

Zum Anbau an Rohrfedermanometer, Druckmessumformer oder Druckschalter. Für aggressive, heisse und verunreinigte Medien bei hohen Drücken. Speziell für Maschinenbau und chemische Industrie.

Technische Daten

Prozessanschluss
Edelstahl 316 Ti/316 L
festes Aussengewinde G1½B
DIN 3852 Form A

Membrane
Edelstahl 316 Ti/316 L
frontbündig, totraumfrei mit Oberteil verschweisst

Messgeräteanschluss
Schweissanschluss

Druckübertragungsflüssigkeit
Paraffinöl (FM 09), FDA-gelistet

Druckbereich
siehe Bestelltabelle


Nenndruck
PN 600

Optionen

- Adapter für Messgeräteanschluss G¼B/G½B
- Kühlelement (> 100 °C)
- Kapillarleitung
- andere Gewinde
- andere Werkstoffe
- andere Füllflüssigkeiten

Technische Zeichnungen

Typ MD 21

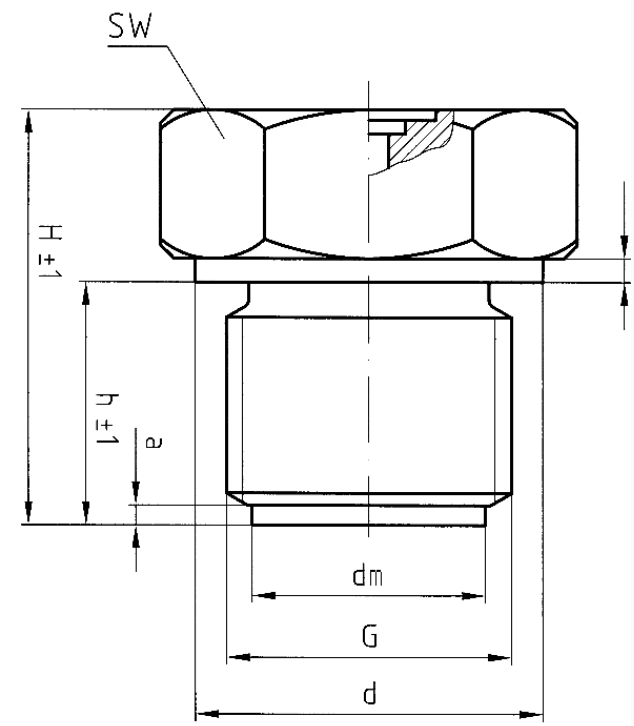

G	d	dm	h	H	a	b	SW
G½B	26	17,2	17	33,5	3	3	27
G¾B	32	23,5	19	34	3	3	32
G1B	39	28	21	36	3	3	41
G1½B	55	40	25	48	3	3	55
G2B	68	50	27	56	3	3,5	70

Ausführungen

Prozess-anschluss	Norm	Messgeräte-anschluss	Nenn-druck	Mindestanzeigebereich* (in bar) bei Nenngrösse						Art.-Nr.
				63	100	160	DMU	DMU 13 Vario		
G1½B	DIN 3852 Form A	Schweiss-anschluss	PN 600	0,6 bar	1,6 bar	1,6 bar	0,6 bar	1,6 bar	○	31329W

● Lagerware

○ Fertigungsware