

Membrandruckmittler MD 22

Art.-Nr. 31999W

Membrandruckmittler Kompaktausführung

Benefits

- robuste, kompakte Edelstahlausführung
- ideal für Schweröl, Suspensionen und aggressive Medien
- geeignet für mittlere Druckbereiche

Anwendung

Zum Anbau an Rohrfedermanometer, Druckmessumformer oder Druckschalter. Für aggressive, heisse und verunreinigte Medien bei mittleren Drücken. Speziell für Maschinenbau und chemische Industrie.

Technische Daten

Prozessanschluss
Edelstahl 316 L
festes Aussengewinde ½-14 NPT

Membrane
Edelstahl 316 Ti/316 L
innenliegend, verschweisst

Messgeräteanschluss
Schweissanschluss

Druckübertragungsflüssigkeit
Paraffinöl (FM 09), FDA-gelistet

Druckbereich
siehe Variantenübersicht


Nenndruck
PN 40

Optionen

- Adapter für Messgeräteanschluss G¼B/G½B
- Kühlelement (> 100 °C)
- Kapillarleitung
- andere Gewinde
- andere Werkstoffe
- andere Füllflüssigkeiten

Technische Zeichnungen

Typ MD 22

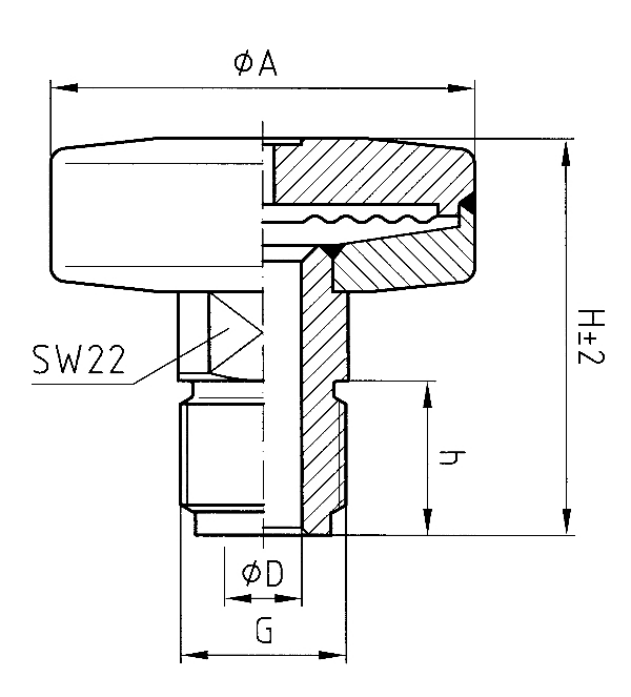

PN	G	∅A	∅D	h	H
40	G¼B	55	6	13	44,5
40	G⅜B	55	6	16	47,5
40	G½B	55	10	20	51,5
40	¼"NPT	55	6	15	46,5
40	½"NPT	55	10	20	51,5
250	G¼B	40	6	13	44,5
250	G⅜B	40	6	16	47,5
250	G½B	40	10	20	51,5
250	¼"NPT	40	6	15	46,5
250	½"NPT	40	10	20	51,5

Ausführungen

Prozess-anschluss	Norm	Messgeräte-anschluss	Nenn-druck	Mindestanzeigebereich* (in bar) bei Nenngrösse						Art.-Nr.
				63	100	160	DMU	DMU 13 Vario		
½-14 NPT		Schweiss-anschluss	PN 40	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	●	31999W

● Lagerware

● Fertigungsware