

Membrandruckmittler MD 30

Art.-Nr. 31331W

Membrandruckmittler Standardausführung mit Gewindeanschluss

Benefits

- demontier- und reinigbar
- Anwendungen bis 250 bar
- verschweisste Membrane
- viele Prozessanschlüsse verfügbar

Anwendung

Zum Anbau an Rohrfedermanometer, Druckmessumformer oder Druckschalter. Für aggressive, viskose, verunreinigte oder heisse Medien.

Technische Daten

Prozessanschluss/Unterteil
Edelstahl 316 L
G½B

Membrane
Edelstahl 316 L

Dichtung
FKM (Viton)

Messgeräteanschluss
Edelstahl 316 L
Schweissanschluss

Spannflansche
Edelstahl 316 L

Stützring
PN 100
Edelstahl 316 L

Schrauben und Muttern
Edelstahl 304


Druckübertragungsflüssigkeit
Paraffinöl (FM 09), FDA-gelistet

Druckbereich
siehe Variantenübersicht

Nenndruck
PN 100

Technische Zeichnungen

Typ MD 30

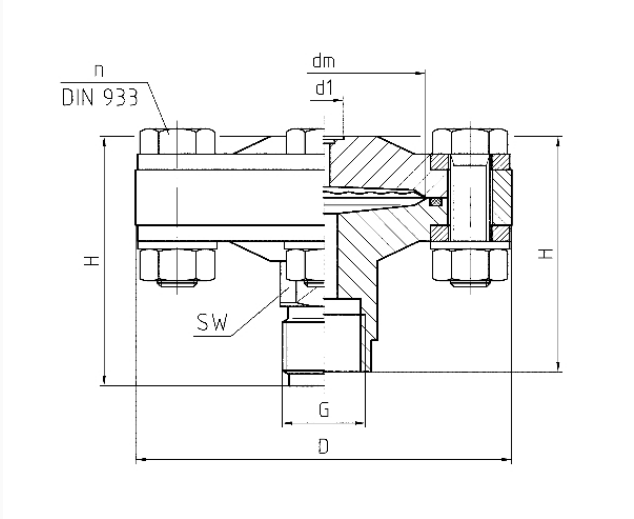

G	d1	PN	dm	D	H	n	SW
G½	10	25	36	95	60	4xM10	22
G½B	10	25	36	95	63	4xM10	22
½-14NPT	10	25	36	95	63	4xM10	22
G½	10	100	36	95	60	4xM10	22
G½B	10	100	36	95	63	4xM10	22
½-14NPT	10	100	36	95	63	4xM10	22
G½	10	250	56	95	56	8xM10	22
G½B	10	250	56	95	79	8xM10	22
½-14NPT	10	250	56	95	76	8xM10	22

Ausführungen

Prozess-anschluss	Norm	Messgeräte-anschluss	Nenn-druck	Mindestanzeigebereich* (in bar) bei Nenngrösse						Art.-Nr.
				63	100	160	DMU	DMU 13 Vario		
G½B		Schweiss-anschluss	PN 100	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	●	31331W

● Lagerware

○ Fertigungsware