

Membrandruckmittler MD 40

Art.-Nr. 31347W

Membrandruckmittler für Papier- und Zellstoffindustrie

Benefits

- spezieller Flanschanschluss für Pulp & Paper-Industrie
- kompakte Bauform
- direkt verschweissbar mit Druckmessgerät
- verschiedene Tubuslängen verfügbar

Anwendung

Zum Anbau an Rohrfedermanometer, Druckmessumformer oder Druckschalter. Für aggressive, hochviskose, verunreinigte oder aushärtende Medien. Typische Einsatzgebiete:
Papierindustrie
Zellstoffindustrie
Lackierindustrie

Technische Daten

Prozessanschluss/Tubus
Edelstahl 316 L, DN 48
loser Spannflansch
Edelstahl 304

Membrane
Edelstahl 316 L

Dichtung
NBR (Perbunan)

Messgeräteanschluss
Edelstahl 316 L
Schweissanschluss

Druckübertragungsflüssigkeit
Paraffinöl (FM 09), FDA-gelistet


Druckbereich
siehe Variantenübersicht

Nenndruck
PN 40

Lieferumfang
- Membrandruckmittler
- Schrauben M6 x 20 (Stahl verzinkt)
- Dichtung (NBR) 59 x 48 x 2 mm

Technische Zeichnungen

Typ MD 40

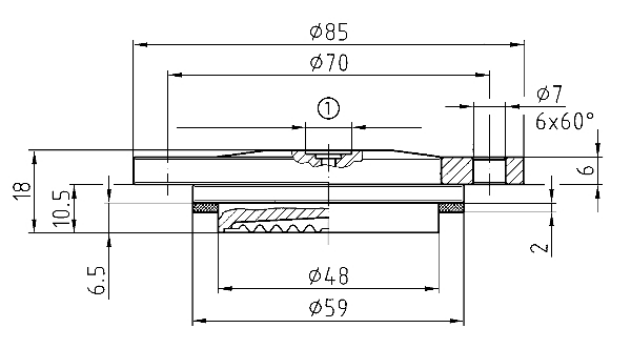

Masse (mm)
Schweissanschluss ⌀ 10 für Messgerät

Ausführungen

Prozess-anschluss	Norm	Messgeräte-anschluss	Nenn-druck	Mindestanzeigebereich* (in bar) bei Nenngrösse						Art.-Nr.
				63	100	160	DMU	DMU 13 Vario		
DN 48		Schweiss-anschluss	PN 40						●	31347W

● Lagerware

● Fertigungsware