

Membrandruckmittler MD 50

Art.-Nr. 31304W

Membrandruckmittler für hygienische Prozesse

Benefits

- alle Werkstoffe FDA-gelistet
- SIP/CIP-reinigungsfähig
- totraumfrei
- verschiedene Normen verfügbar

Anwendung

Membrandruckmittler MD 50/51 mit Lebensmittelrohrverschraubung zur hygienegerechten Prozesstrennung von Druckmess- und -Regelgeräten in Rohrleitungen oder Behältern. Zum Anbau an Rohrfedermanometer, Druckmessumformer und Druckschalter. Für den totraumfreien Einbau in hygienische Prozesse. Typische Einsatzgebiete:
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Molkereien
Getränkemaschinen
Brauereien

Beschreibung

Alle verwendeten Materialien sind FDA-gelistet. Druckmittler und Messgerät sind verschweisst und bilden somit eine unlösbare, schock- und vibrationsbeständige Einheit ohne zusätzliche äussere Schutzmassnahmen. Die Druckmittler sind mit verschiedenen Nennweiten lieferbar und können durch ihre kompakte Bauweise vielfältig eingesetzt werden.

Technische Daten

Prozessanschluss
Edelstahl 316 L
DIN 11851
DN 65

Oberflächenrauheit R_a
≤ 0.8 µm

Membrane
Edelstahl 316 L

Messgeräteanschluss
Schweissanschluss

Druckübertragungsflüssigkeit
Paraffinöl (FM 09), FDA-gelistet

Druckbereich
siehe Variantenübersicht

Nenndruck
PN 25


Anbau möglich an
- Rohrfeder-Manometer NG 50, 63, 80, 100, 160
- Druckmessumformer (DMU)
- Druckschalter (DS)

Optionen

- andere Bauformen (Südmo, Guth)
- andere Werkstoffe
- elektrolytisch poliert
- Kühlelement
- Fernleitung
- andere Druckübertragungsflüssigkeiten
- Zubehör wie Überwurfmuttern und Dichtungen
- andere Prozessanschlüsse:
  MD 52-1: DIN 11864-1 GS oder ÜM, Form A/B, DN 25/80, H3
  DIN 11853-1 GS oder ÜM, DN 25/80, H3
  MD 52-2: DIN 11864-2 NF oder BF, Form A/B, DN 25/80, H3
  DIN 11853-2 NF oder BF, DN 25/80, H3
  MD 52-3 DIN 11864-3 NKS oder BKS, Form A/B, DN 25/80, H3
  DIN 11853-3 NKS oder BKS, DN 25/80, H3
  MD 53: APV-RJT 1" bis 3"
  MD 54: IDF 1" bis 3"
  MD 55: APV-ISS 1" bis 3"

Technische Zeichnungen

Kegelstutzen DIN 11851 Form D/DIN 11887 Form B mit Nutüberwurfmutter DIN 11851 Form F

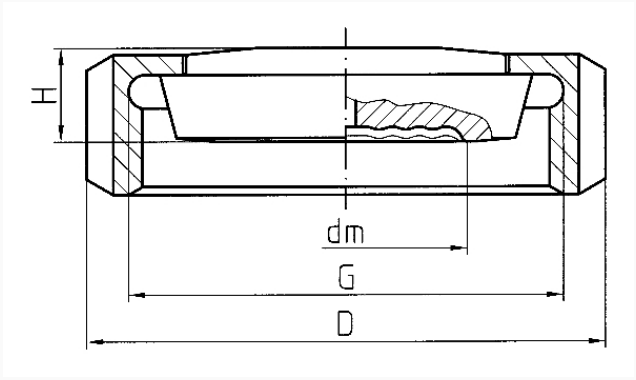

DN	PN	dm	G	D	H
25	40	23,5	Rd52x1/6	63	14
32	40	28	Rd58x1/6	70	14
40	40	36	Rd65x1/6	78	14
50	25	48	Rd78x1/6	92	15
65	25	48	Rd95x1/6	112	16

Ausführungen

Prozess-anschluss	Norm	Messgeräte-anschluss	Nenn-druck	Mindestanzeigebereich* (in bar) bei Nenngrösse						Art.-Nr.
				63	100	160	DMU	DMU 13 Vario		
DN 65	Nutüber-wurfmut-ter DIN 11851	Schweiss-anschluss	PN 25	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	●	31304W

● Lagerware

● Fertigungsware