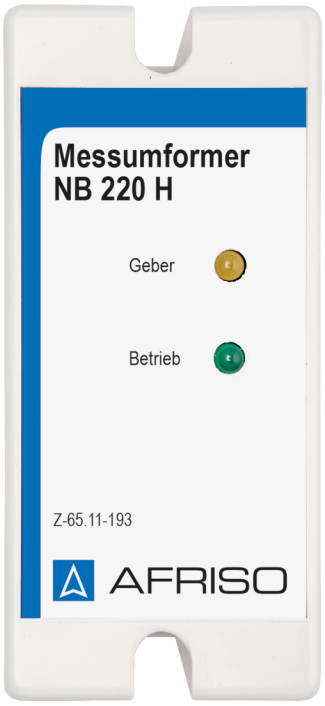


Messumformer NB 220 H

Art.-Nr. 53210

Messumformer für Überfüllsicherung (WHG)

Benefits

- kompakte Bauform
- wahlweise als 230-V- oder 24-V-Version

Anwendung

Zur Vermeidung von Überfüllungen an ortsfesten und ortsfest verwendeten Behältern. Geeignet für eine Vielzahl von brennbaren und nichtbrennbaren wassergefährdenden Flüssigkeiten, mit einem Flammpunkt > 55 °C (Stoffliste siehe Produktbeschreibung UFS 01).

Beschreibung

In Verbindung mit allen Standaufnehmern der Typenreihe 76 bauartzugelassen als Teil einer Überfüllsicherung. Mit Eintauchen des Standaufnehmers in Flüssigkeit schaltet das Relais. Optischer und akustischer Alarmgeber werden zusätzlich benötigt.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: -20/+60 °C
Lagerung: -25/+60 °C

Versorgungsspannung
AC 230 V

Nennleistung
max, 4 VA

Schaltausgang
Relaiskontakt: 1 potenzialfreier Wechsler
Kontaktbelastung: max, AC 250 V, 4 A, 500 VA
Kontaktbelastung: max, DC 250 V, 0,25 A, 50 W

Gehäuse
Steckgehäuse
B x H x T: 50 x 110 x 110 mm
Schutzart: IP 30 (EN 60529)

Verwendbarkeitsnachweis
DIBt: Z-65.11-193

Ausführungen

			Art.-Nr.
Messumformer NB 220 H	AC 230 V	●	53210

● Lagerware

○ Fertigungsware