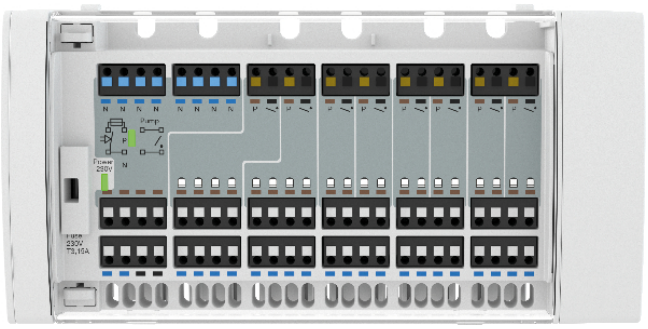


Regelklemmleiste WB 10 D-8-230

Art.-Nr. 80236

Einzelraum-Temperaturregelung CosiTherm® - Draht

Benefits

- Regelklemmleiste zum Anschluss für Stellantriebe und Raumthermostate
- für wasserbasierende Fussbodenheizungen
- passend zu Raumthermostat RT 10 D-230

Anwendung

Zur Verdrahtung der Raumthermostate und der Stellantriebe. Über die Klemmleiste werden die Stellantriebe und die Raumthermostate mit Spannung versorgt.

Beschreibung

An die Klemmleiste können bis zu 8 Raumthermostate und bis zu 20 Stellantriebe angeschlossen werden. Der Raumthermostat misst die Ist-Temperatur im Raum. Die Soll-Temperatur wird über die Bedientasten am Raumthermostat eingestellt. Der Raumthermostat schaltet dann über die Klemmleiste den thermischen Stellantrieb und regelt damit den Heizkreis am Verteiler.
Raumthermostate D-BAT erfordern ein Kabel 2 x 0.5 mm² - Raumthermostate D-230 ein Kabel 3 x 0.5 mm².

Es kann auch eine Pumpe angeschlossen werden. Wenn alle Stellantriebe stromlos (geschlossen) sind, wird die Pumpe abgeschaltet.

Technische Daten

Anschlüsse
max. 8 Regelkreise und 20 Stellantriebe
max. 1 Raumthermostat pro Regelkreis
Regelkreis 1 + 2 = je 4 Stellantriebe
Regelkreis 3 – 8 = je 2 Stellantriebe

Temperatureinsatzbereich
Umgebung: 5/50 °C
Lagerung: 5/50 °C

Versorgungsspannung
AC 230 V


Gehäuse
Gehäuse aus Kunststoff (PC/ABS)
Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7047
B x H x T: 210 x 92 x 24 mm
Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Gewicht
275 g ()

Lieferumfang
- Regelklemmleiste mit Anschlusskabel/Eurostecker
- Betriebsanleitung

Technische Zeichnungen

CosiTherm® Basic Klemmleiste WB 10-D 8-230

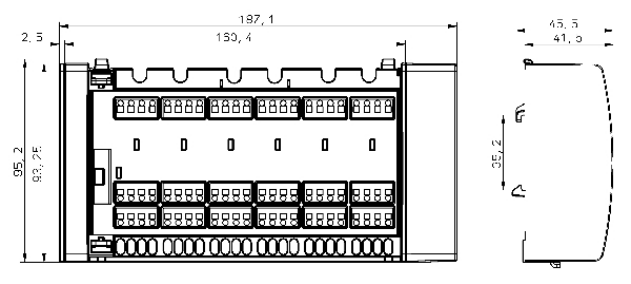

Masse (mm)

Ausführungen

		Art.-Nr.
Regelklemmleiste WB 10 D-8-230	●	80236

● Lagerware

○ Fertigungsware