

Rohrdruckmittler RD 80

Art.-Nr. 31363

Rohrdruckmittler Zwischenflanschausführung

Benefits

- einfaches Zwischenflanschen in der Rohrleitung
- verschiedene Nenngrössen
- verschiedene Nenndrücke
- Sonderwerkstoffe (Option)

Anwendung

Zum Anbau an Rohrfedermanometer, Druckmessumformer oder Druckschalter. Für strömende aggressive und hochviskose Medien, zum direkten Einbau in Rohrleitungen.

Technische Daten

Prozessanschluss/Tubus
Edelstahl 316 L
Zwischenflanschausführung für Flansche nach ASME B 16.5

Membrane
Edelstahl 316 L, totraumfrei mit Mantelteil verschweisst

Messgeräteanschluss
Edelstahl 316 L
G½ Innengewinde

Druckübertragungsflüssigkeit
Paraffinöl (FM 09)

Druckbereich
siehe Variantenübersicht


Nenndruck
CL 150-6.000

Optionen

- Beschichtungen
- Kühlelement (> 100 °C)
- Kapillarleitung
- andere Füllflüssigkeiten

Technische Zeichnungen

Zwischenflanschausführung für Flansche nach ASME B 16.5

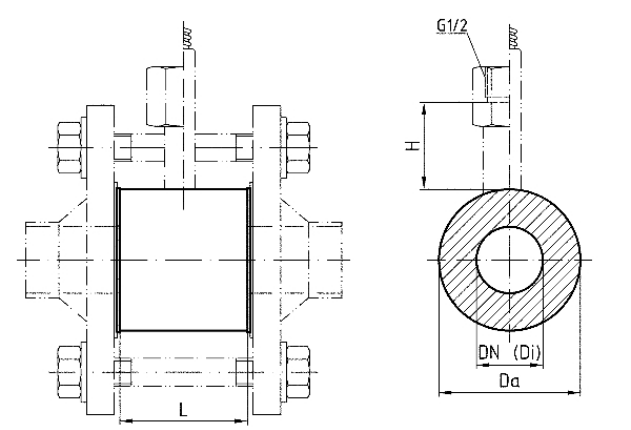

DN	Di	CL	Da	L	H
1"	28,5	150-6.000	50	100	29
1½"	43,1	150-6.000	73,2	100	29
2"	54,5	150-6.000	91,9	100	29
3"	82,5	150-6.000	127	60	29
4"	107,1	150-6.000	157,2	60	29

Ausführungen

Prozessanschluss	Nennweite	Messgeräteanschluss	Nenndruck	Mindestanzeigebereich* (in bar) bei Nenngrösse					Art.-Nr.
				63	100	160	DMU		
Zwischenflanschausführung für Flansche nach ASME B 16.5	DN 3"	G½ Innengewinde	CL 150-6.000	1,6 bar	2,5 bar	2,5 bar	1 bar	●	31363

● Lagerware

○ Fertigungsware