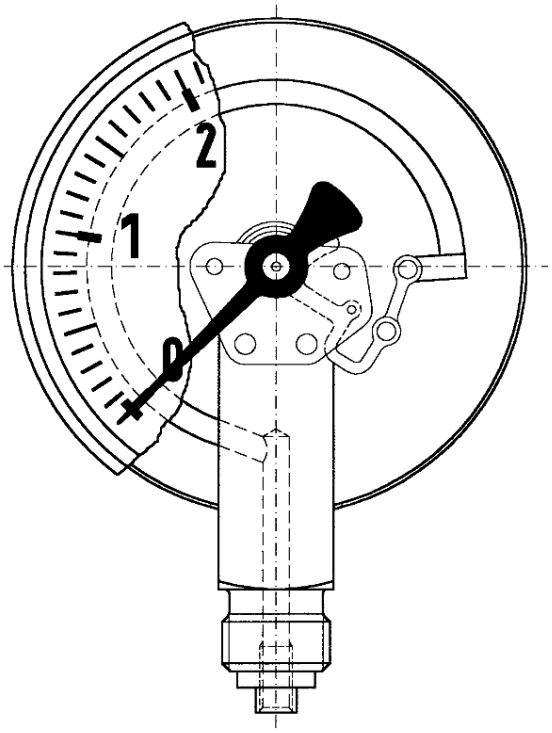



# Rohrfeder-Manometer RF100ISR

**Art.-Nr. 85318171**

**Rohrfeder-Manometer mit Schraubringgehäuse Typ D1**

**Benefits**

- für Maschinen- und Anlagenbau
- extrem robustes Kunststoffgehäuse (PA 6.6 GB30)
- Sichtscheibe Sicherheitsverbundglas
- höhere Genauigkeitsklasse optional

## Anwendung

Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen. Für hohe Messgenauigkeit.
! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ beachten

## Technische Daten

**Typ**
D1

**Nenngrösse**
100

**Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)**
1,0

**Anzeigebereiche (EN 837-1/5)**
siehe Bestelltabelle

**Verwendungsbereich**
≤ 600 bar: Skalenendwert
> 600 bar: ¾ x Skalenendwert
≤ 600 bar: 0.9 x Skalenendwert
> 600 bar: ⅔ x Skalenendwert
≤ 600 bar: 1.3 x Skalenendwert
> 600 bar: Skalenendwert

**Temperatureinsatzbereich**
Medium: max. 60 °C
Umgebung: -20/+60 °C

**Temperaturverhalten**
Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. ± 0.4 %/10 K,
bei Temperaturabnahme ca. ± 0.4 %/10 K
vom jeweiligen Skalenendwert

**Schutzart**
IP 65 (EN 60529)

## Standardausführung

**Anschluss**
Messing, radial

**Messglied**
Rohrfeder
≤ 60 bar: Kreisformfeder, Kupferlegierung
> 60 bar: Schraubenformfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L

**Zeigerwerk**
Messing

**Zifferblatt**
Aluminium, weiss
Skalierung: schwarz

**Zeiger**
Aluminium, schwarz

**Gehäuse**
Kunststoff (PA 6.6 GB30), mit Druckentlastungsöffnung

**Schraubring**
Kunststoff (PA 6.6 GB30)


**Sichtscheibe**
Sicherheitsverbundglas

## Optionen

- Glyzerinfüllung (Typ D 6)
- höhere Genauigkeitsklasse
- Drosselschraube
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse
- Mikroverstellzeiger

## Technische Zeichnungen

**Anschluss radial, hinterer Befestigungsrand**

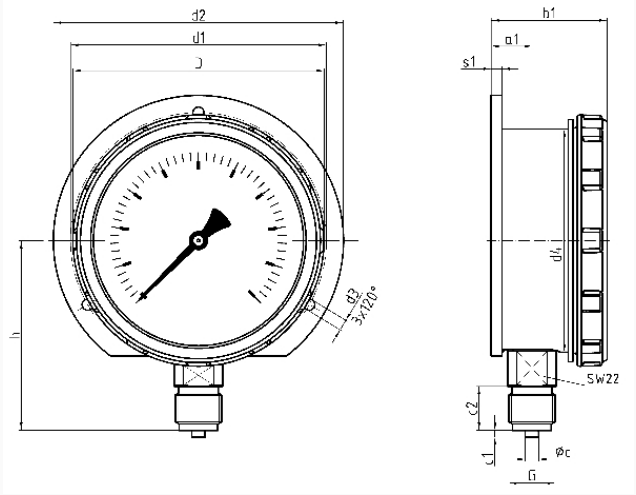


**Masse (mm)**

| NG | a1 | b1 | ∅c | c1 | c2 | d1 | d2 | d3 | d4 | D | G | h | s1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 18,5 | 52,5 | 6 | 3 | 20 | 116 | 131,5 | 5 | 101 | 114 | G½B | 86 | 5 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart | Typ | | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 0/40 bar | Befestigungsrand hinten | RF100ISR D171 | ● | 85318171 |

● Lagerware

○ Fertigungsware