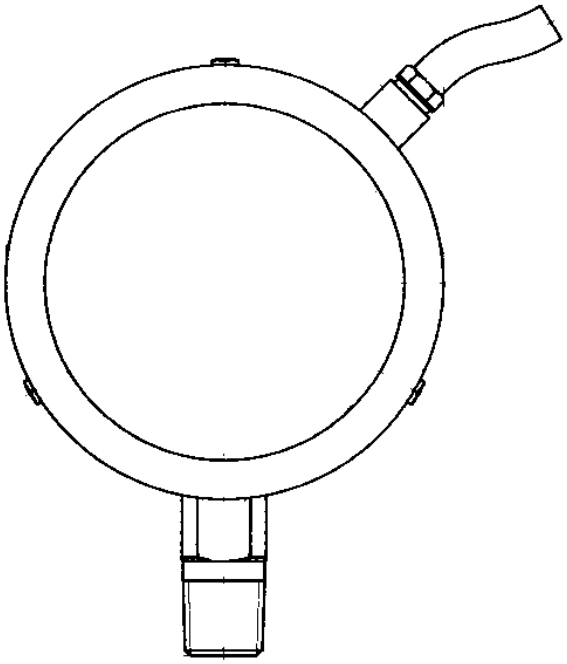


# Rohrfeder-Manometer RF63RG MK2

**Art.-Nr. 87202302**

**Rohrfeder-Manometer**

**Benefits**

- mediumberührte Teile speziell gereinigt, gespült und elektrolytisch poliert
- dichtheitsgeprüft mit Helium
- Druckentlastungsöffnung in der Rückwand
- vielfältige Anschlusstechnik
- GOSSTANDART zertifiziert

## Technische Daten

**Typ**
D3

**Nenngrösse**
63

**Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)**
1,6

**Anzeigebereiche (EN 837-1/5)**
siehe Bestelltabelle

**Justagemedium**
Stickstoff oder getrocknete Luft

**Verwendungsbereich**
ruhende Belastung: ¾ x Skalenendwert
dynamische Belastung: ⅔ x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert

**Kontaktart**
Magnetspringkontakt (MK) 2-fach

**Temperatureinsatzbereich**
Medium: max. 150 °C
Umgebung: -20/+60 °C

**Temperaturverhalten**
Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. ± 0.4 %/10 K,
bei Temperaturabnahme ca. ± 0.4 %/10 K
vom jeweiligen Skalenendwert

**Schutzart**
IP 32 (EN 60529)

## Standardausführung

**Anschluss**
Edelstahl 316 Ti/316 L, radial

**Messglied**
Rohrfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L
≤ 60 bar: Kreisformfeder
> 60 bar: Schraubenformfeder

**mediumberührte Teile**
gereinigt,
mit Stickstoff gespült,
elektrolytisch poliert,
Oberflächenrauhigkeit ≤ $R_a$ 0.6 µm

**Zeigerwerk**
Edelstahl

**Zifferblatt**
Aluminium, weiss
Skalierung: schwarz
Aufdruck: Reinstgas

**Zeiger**
Aluminium, schwarz

**Gehäuse**
Edelstahl 304 rückseitige Druckentlastungsöffnung

**Übersteckring**
Edelstahl 304, blank

**Sichtscheibe**
Kunststoff

### Magnetspringkontakt (MK)

**Versorgungsspannung**
max. AC/DC 250 V

**Ein- und Ausschaltstrom**
max. 1 A

**Dauerstrom**
max. 0.6 A

**Schaltleistung**
max. 50/30 VA

**Kontakt**
Ag80 Ni20 Au 10 µm

**Schaltgenauigkeit**
ca. 2–5 % vom Skalenendwert


**Temperatureinsatzbereich**
-20/+70 °C bzw. entsprechend den jeweiligen Messgeräten

**Einstellbereich**
5–95 % vom Anzeigebereich des Messgerätes

## Optionen

- Oberflächenrauheit $R_a$ 0.4 µm
- Gehäuse poliert
- Übersteckring poliert
- Grenzsignalgeber
- NG 50
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

## Technische Zeichnungen

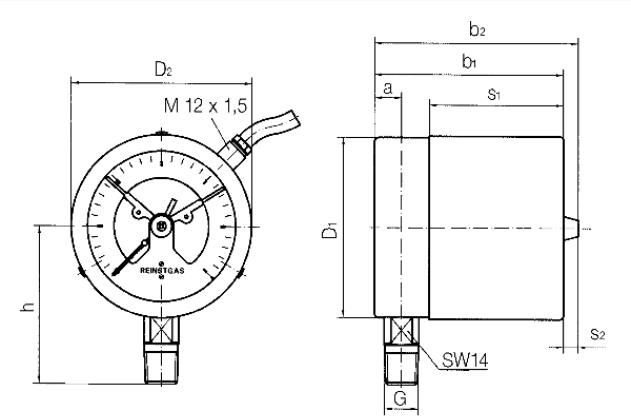


**Masse (mm)**

| NG | a | b | ∅c | c1 | c2 | D | G | h | s | s1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 9,5 | 66 | 5 | 2 | 13 | 64 | G¼B | 46 | 47,5 | 8 | 14 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart | Typ | | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| -1/+0,6 bar | direkt | RF63RG MK2<br>D302 | ○ | 87202302 |

● Lagerware

○ Fertigungsware