

Thermischer Stellantrieb TSA 01

Art.-Nr. 79061

Thermischer Stellantrieb

Benefits

- integrierte Hubstellungsanzeige
- schlanke Bauform (Ø 39 mm)
- sehr niedrige Bauweise für kleinste Einbaubedingungen

Anwendung

Zur Regelung von Warmwasserventilen in Radiatoren oder AFRISO Verteilersystemen, wie z. B. Heiz-/Kühlkreisverteiler ProCalida® MC und VA 1C. Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und regeln die eingestellte Temperatur über die Durchflussmenge. Der Stellantrieb ist stromlos geschlossen (NC) und somit direkt vorbereitet für den Automatikbetrieb.

Beschreibung

Elektrothermischer Stellantrieb mit integrierter Stellungsanzeige in der Haube mittels Stössel in transparentem Fenster, Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Verteileroberteil. Ausführung stromlos geschlossen.

Technische Daten

Betriebsart
stromlos geschlossen (NC)

Hub
> 3.2 mm
integrierte Anzeige in der Haube mittels Stössel im transparenten Fenster

Öffnungszeit
5 – 6 min

Schliessmass
10.8 mm

Stellkraft
ca. 90 N

Anschluss
Art.-Nr. 79061
Überwurfmutter M30 x 1.5 mm

Gehäuse
Kunststoff
Schutzart: IP 54 (EN 60730-1)
Haube: transparent
Hubanzeige: weiss

Kabel
2 x 0.75 mm^2, grau, H05
Länge: 1 m

Temperatureinsatzbereich
Betrieb: max. 100 °C (am Ventil)
Umgebung: 0/50 °C
Lagerung: -25/+70 °C
relative Luftfeuchte: < 85 % r,F,, nicht kondensierend

Versorgungsspannung
AC 230 V

Leistungsaufnahme
ca. 2 W (Dauerbetrieb)

Einschaltleistung
32.2 W

Einschaltstrom
140 mA

Schutzklasse
II (EN 60730-1)

Masse (H x ⌀)
Art.-Nr. 79061
63 x 39 mm

Gewicht
109 g


Optionen
• 24-V-Version

Optionen

• 24-V-Version

Technische Zeichnungen

TSA-01 mit Innengewinde und Überwurfmutter (Art.-Nr. 79061)

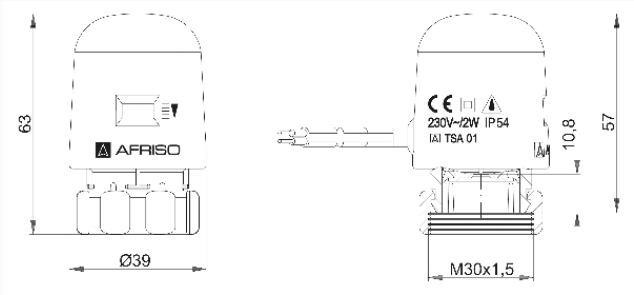

Masse (mm)

Ausführungen

			Art.-Nr.
Thermischer Stellantrieb TSA 01	AC230V M30x1,5 IG	●	79061

● Lagerware

○ Fertigungsware