

Thermischer Stellantrieb TSA 13 FO

Art.-Nr. 79300

Thermischer Stellantrieb

Benefits

- First-Open-Funktion
- manuelle, stromlose Re-Open-Funktion
- Hubstellungsanzeige
- integrierter Endschalter für Umwälzpumpe
- wahlweise als 24-V- oder 230-V-Version

Anwendung

Elektrothermischer Stellantrieb mit First- und Re-Open-Funktion, Stellungsanzeige, Endschalter, Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Ventiloberteil. TSA 13 eignet sich, um über den integrierten Endschalter die Pumpe abzuschalten, wenn alle Hubventile geschlossen sind. Ausführung stromlos geschlossen, wahlweise als 24 V- oder 230 V-Version. Montageposition beliebig.

Technische Daten

Funktionen
First-Open- und Re-Open-Funktion (einstellbar über „Federbügel Re-Open“)

Betriebsart
stromlos geschlossen (NC)
Auslieferungszustand: Werkseitig geöffnet

Regelhub
4.5 mm

Öffnungszeit
AC 230 V
3.5 min

Schliessmass
10.8 mm

Stellkraft
110 N

Anschluss
Überwurfmutter M30 x 1.5 mm
Schaltausgang: 1 potenzialfreier Schliesser

Gehäuse
Kunststoff PA 6, schwer entflammbar
Schutzart: IP 54 (EN 60730-1)
Haube: weiss
Hubanzeige: gelb
Logo: kundenspezifisch

Kabel
4 x 0.75 mm^2, weiss, H05
Länge: 1 m

Temperatureinsatzbereich
Betrieb: max. 100 °C (am Ventil)
Umgebung: 0/50 °C
Lagerung: -25/+70 °C
relative Luftfeuchte: < 85 % r,F,, nicht kondensierend

Versorgungsspannung
AC 230 V

Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb
AC 230 V
1.7 W

Einschaltleistung
AC 230 V
34.5 W

Einschaltstrom
AC 230 V
150 mA

Kontaktbelastung
AC 230 V, max. 6 (2) A


Schutzklasse
AC 230 V
II (EN 60730-1)

Masse (H x B x T)
68 x 40 x 56 mm

Gewicht
165 g

Technische Zeichnungen

Masse (mm)

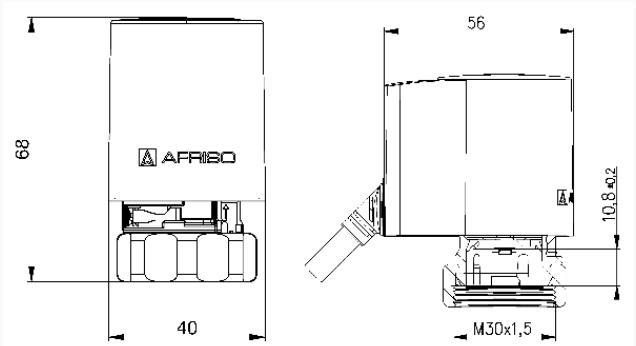

Ausführungen

			Art.-Nr.
Thermischer Stellantrieb TSA 13 FO	AC 230 V	●	79300

● Lagerware

○ Fertigungsware