

Thermischer Stellantrieb TSA 13 FO

Art.-Nr. 79301

Thermischer Stellantrieb

Benefits

- First-Open-Funktion
- manuelle, stromlose Re-Open-Funktion
- Hubstellungsanzeige
- integrierter Endschalter für Umwälzpumpe
- wahlweise als 24-V- oder 230-V-Version

Anwendung

Elektrothermischer Stellantrieb mit First- und Re-Open-Funktion, Stellungsanzeige, Endschalter, Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Ventiloberteil. TSA 13 eignet sich, um über den integrierten Endschalter die Pumpe abzuschalten, wenn alle Hubventile geschlossen sind. Ausführung stromlos geschlossen, wahlweise als 24 V- oder 230 V-Version. Montageposition beliebig.

Technische Daten

Funktionen
First-Open- und Re-Open-Funktion (einstellbar über „Federbügel Re-Open“)

Betriebsart
stromlos geschlossen (NC)
Auslieferungszustand: Werkseitig geöffnet

Regelhub
4.5 mm

Öffnungszeit
AC/DC 24 V
4.5 min

Schliessmass
10.8 mm

Stellkraft
110 N

Anschluss
Überwurfmutter M30 x 1.5 mm
Schaltausgang: 1 potenzialfreier Schliesser

Gehäuse
Kunststoff PA 6, schwer entflammbar
Schutzart: IP 54 (EN 60730-1)
Haube: weiss
Hubanzeige: gelb
Logo: kundenspezifisch

Kabel
4 x 0.75 mm^2, weiss, H05
Länge: 1 m

Temperatureinsatzbereich
Betrieb: max. 100 °C (am Ventil)
Umgebung: 0/50 °C
Lagerung: -25/+70 °C
relative Luftfeuchte: < 85 % r,F,, nicht kondensierend

Versorgungsspannung
AC/DC 24 V

Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb
AC/DC 24 V
1.6 W

Einschaltleistung
AC/DC 24 V
4.8 W

Einschaltstrom
AC/DC 24 V
200 mA

Kontaktbelastung
AC/DC 24 V, max. 6 (2) A


Schutzklasse
AC/DC 24 V
III (EN 60730-1)

Masse (H x B x T)
68 x 40 x 56 mm

Gewicht
165 g

Technische Zeichnungen

Masse (mm)

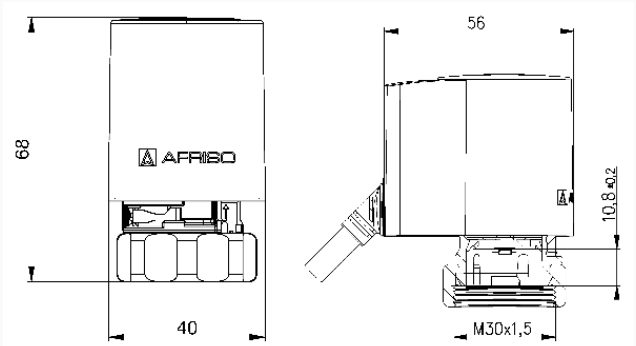

Ausführungen

			Art.-Nr.
Thermischer Stellantrieb TSA 13 FO	AC/DC 24 V	○	79301

● Lagerware

○ Fertigungsware