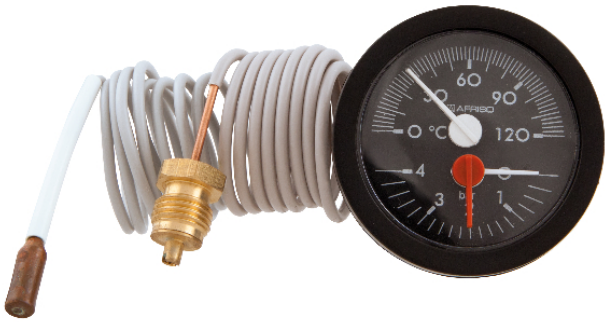



# Thermo-Manometer THMK 52

**Art.-Nr. 67635105**

**Thermo-Manometer mit Kapillarleitung**

**Benefits**

- ideal für Kessel und Pufferspeicher
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

## Anwendung

Heizen, Kühlen und Sanitär, z. B. Kessel, Pufferspeicher.

## Technische Daten

**Nenngrösse**
52

**Anzeigebereich**
Druck: 0/4 bar
Temperatur: 0/120 °C

**Genauigkeit/Prüfpunkt**
Druck: 4,0
Temperatur: 50 °C = ± 3 °C

**Messprinzip**
Druck: Rohrfeder, Kupferlegierung
Temperatur: Flüssigkeitsfüllung

**Verwendungsbereich**
ruhende Belastung: ¾ x Skalenendwert
dynamische Belastung: ⅔ x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert
Temperatur: Skalenendwert

**Temperatureinsatzbereich**
Medium: Skalenendwert
Umgebung: max. 70 °C

**Betriebsdruck**
drucklos

**Schutzart**
IP 32 (EN 60529)

### Standardausführung

**Anschluss**
Druck: G¼B, Messing
Temperatur: ∅ 6 x 30 mm, Kupfer
Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

**Zifferblatt**
Kunststoff, schwarz
Skalierung: weiss

**Zeiger**
Kunststoff, weiss

**Gehäuse**
Kunststoff (ABS), grau

**Sichtscheibe**
Kunststoff mit Markenzeiger

**Ring**
Übersteckring
Kunststoff (ABS), schwarz


**Kapillarlänge**
500 mm

## Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

## Technische Zeichnungen

**Typ THMK 52**

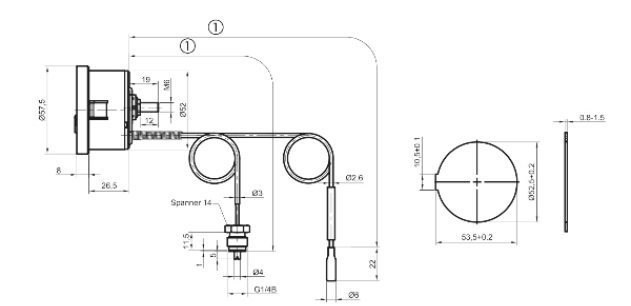


**Masse (mm)**
Kapillarlänge

## Ausführungen

| | Typ | Ge-häu-se-⌀ | Ge-häuse | Über-steck-ring | Zeiger | Ziffer-blatt | Skala | Anzeigebereich | | Kapil-larlän-ge | Typ | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tem-peratur | Druck | | | | |
| | THMK 52 | 52 mm | | | weiss | schwarz | weiss | 0/120 °C | 0/4 bar | 500 mm | THMK 52 | ● | 67635105 |

● Lagerware

○ Fertigungsware