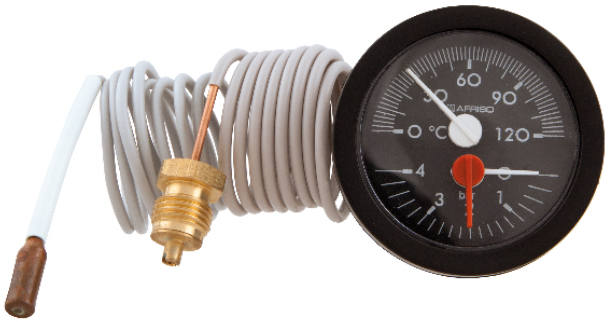


Thermo-Manometer THMK 52

Art.-Nr. 67635125

Thermo-Manometer mit Kapillarleitung

Benefits

- ideal für Kessel und Pufferspeicher
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizen, Kühlen und Sanitär, z. B. Kessel, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngrösse
52

Anzeigebereich
Druck: 0/4 bar
Temperatur: 0/120 °C

Genauigkeit/Prüfpunkt
Druck: 4,0
Temperatur: 50 °C = ± 3 °C

Messprinzip
Druck: Rohrfeder, Kupferlegierung
Temperatur: Flüssigkeitsfüllung

Verwendungsbereich
ruhende Belastung: ¾ x Skalenendwert
dynamische Belastung: ⅔ x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert
Temperatur: Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich
Medium: Skalenendwert
Umgebung: max. 70 °C

Betriebsdruck
drucklos

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Standardausführung

Anschluss
Druck: G¼B, Messing
Temperatur: ∅ 6 x 30 mm, Kupfer
Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt
Kunststoff, schwarz
Skalierung: weiss

Zeiger
Kunststoff, weiss

Gehäuse
Kunststoff (ABS), grau

Sichtscheibe
Kunststoff mit Markenzeiger

Ring
Übersteckring
Kunststoff (ABS), schwarz


Kapillarlänge
1500 mm

Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

Technische Zeichnungen

Typ THMK 52

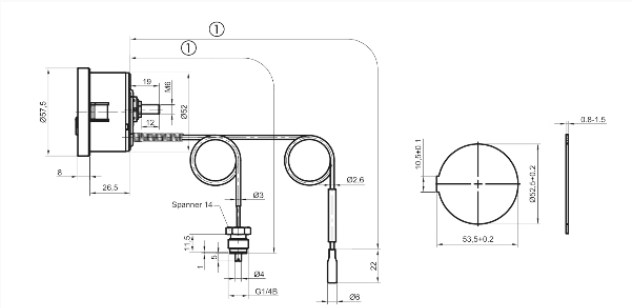

Masse (mm)
Kapillarlänge

Ausführungen

	Typ	Gehäuse-⌀	Gehäuse	Übersteckring	Zeiger	Zifferblatt	Skala	Anzeigebereich Temperatur	Anzeigebereich Druck	Kapillarlänge	Typ		Art.-Nr.
	THMK 52	52 mm			weiss	schwarz	weiss	0/120 °C	0/4 bar	1500 mm	THMK 52	●	67635125

● Lagerware

○ Fertigungsware