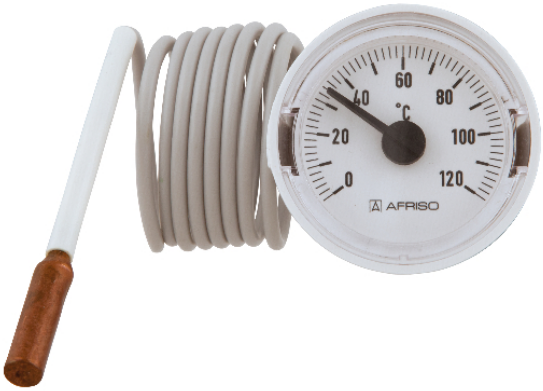


Thermometer THK 37

Art.-Nr. 67512115

Thermometer mit Kapillarleitung

Benefits

- ideal für Kessel und Warmwassererzeuger
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizung und Sanitär, z. B. Kessel, Warmwassererzeuger, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngrösse
37

Anzeigebereich
0/120 °C

Genauigkeit/Prüfpunkt
50 °C = ± 3 °C

Messprinzip
Flüssigkeitsfüllung

Temperatureinsatzbereich
Medium: Skalenendwert
Umgebung: max. 70 °C

Betriebsdruck
drucklos

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Standardausführung

Anschluss
Fühler: ∅ 6 x 30 mm, Kupfer
Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt
Kunststoff, weiss
Skalierung: schwarz

Zeiger
Kunststoff, schwarz

Gehäuse
Kunststoff (ABS), grau

Ring
THK 37

Kapillarlänge
1000 mm


Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen

- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

Technische Zeichnungen

Typ THK 37

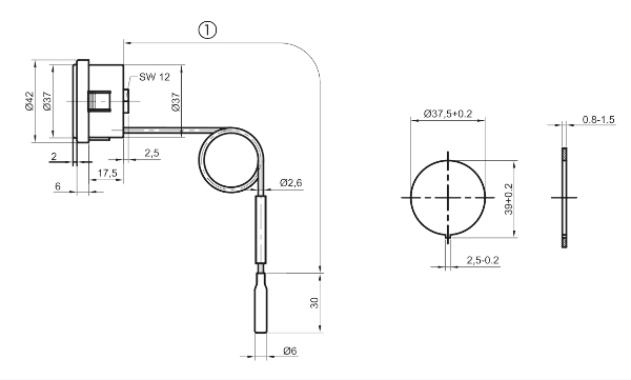

Masse (mm)
Kapillarlänge

Ausführungen

	Nenn-grösse	Nenn-grösse	Gehäu-se	Über-steck-ring	Zeiger	Ziffer-blatt	Skala	Anzei-gebe-reich	Kapil-larlänge	Typ		Art.-Nr.
	37 mm		grau		schwarz	weiss	schwarz	0/120 °C	1000 mm	THK 37	●	67512115

● Lagerware

○ Fertigungsware