

Thermometer THK 52

Art.-Nr. 67502135

Thermometer mit Kapillarleitung

Benefits

- ideal für Kessel und Warmwassererzeuger
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizung und Sanitär, z. B. Kessel, Warmwassererzeuger, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngrösse
52

Anzeigebereich
0/120 °C

Messprinzip
Flüssigkeitsfüllung

Temperatureinsatzbereich
Medium: Skalenendwert
Umgebung: max. 70 °C

Betriebsdruck
drucklos

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Standardausführung

Anschluss
Fühler: ∅ 6 x 30 mm, Kupfer
Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt
Kunststoff, schwarz
Skalierung: weiss

Zeiger
Kunststoff, weiss

Gehäuse
Kunststoff (ABS), grau

Ring
THK 52
Übersteckring
Kunststoff (ABS), schwarz


Kapillarlänge
2000 mm

Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

Technische Zeichnungen

Typ THK 52

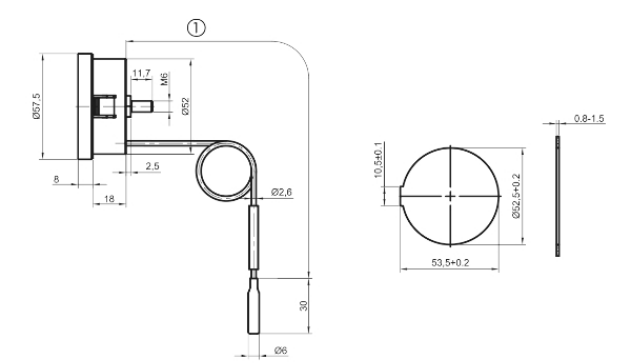

Masse (mm)
Kapillarlänge

Ausführungen

	Nenn-grösse	Nenn-grösse	Gehäu-se	Über-steck-ring	Zeiger	Ziffer-blatt	Skala	Anzei-gebe-reich	Kapil-larlänge	Typ		Art.-Nr.
	52 mm		grau	schwarz	weiss	schwarz	weiss	0/120 °C	2000 mm	THK 52	●	67502135

● Lagerware

● Fertigungsware