

Widerstandsthermometer WTh 22

Art.-Nr. 32217

Widerstandsthermometer

Benefits

- für den Einsatz in Luftkanälen
- Pt100 Sensor
- mit verstellbarem Befestigungsflansch (Edelstahl)

Anwendung

Widerstandsthermometer speziell für den Einsatz in Luftkanälen

Technische Daten

Sensor
1 x
3-Leiter
Klasse B, IEC 751

Fühler
∅ 8 mm, gelocht
Edelstahl 316 Ti

Prozessanschluss
Befestigungsflansch ⌀ 40 mm, verschiebbar
Edelstahl

Einbaulänge
250 mm

elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung

Gehäuse
schlagfester Kunststoff
B x H x T: 58 x 64 x 36 mm

Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Messbereich
0/130 °C


Optionen

- Prozessanschluss G½B (Klemmverschraubung oder Anschlusszapfen fest)
- Sensor Klasse A
- Sensor Pt1000

- Transmittereinbau (Standard: 0/100 °C = 4-20 mA)

Technische Zeichnungen

Typ WTh 22

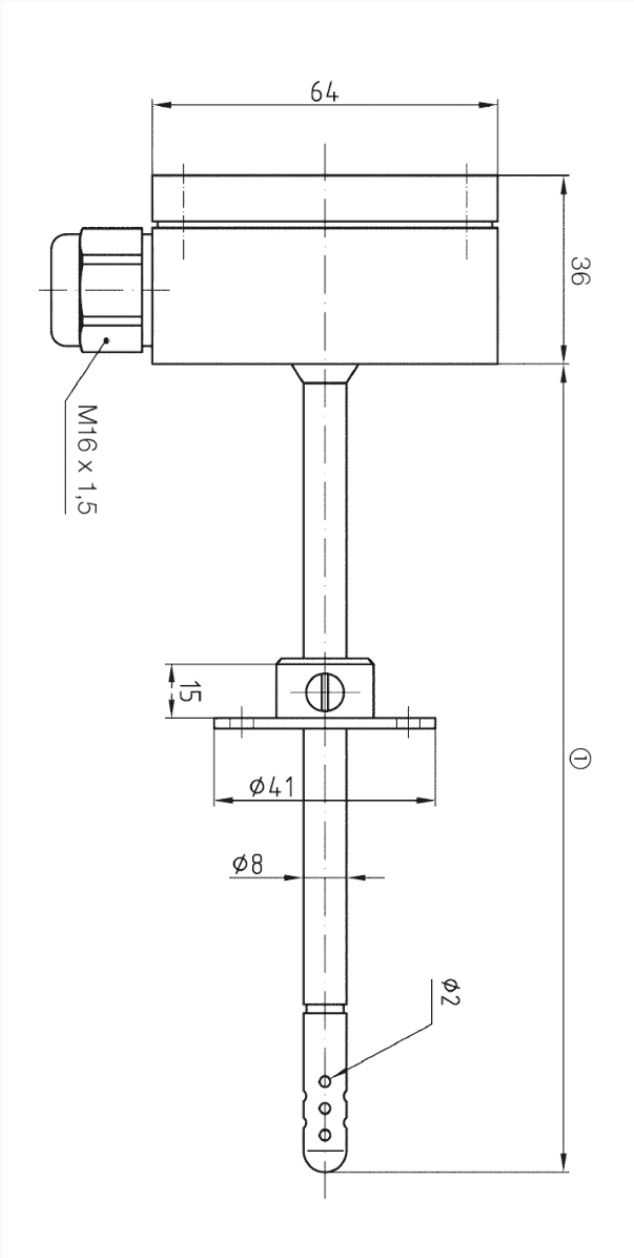

Masse (mm)
Einbaulänge

Ausführungen

		Einbaulänge		Art.-Nr.
	Widerstandsthermometer WTh 22	250 mm	○	32217

● Lagerware

○ Fertigungsware