

Widerstandsthermometer WTh 25

Art.-Nr. 32242

Widerstandsthermometer

Benefits

- geeignet für den Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, der Verfahrenstechnik und Chemieindustrie
- Einschraubwiderstandsthermometer mit Pt100 Sensor
- Mediumberührte Teile 316 Ti

Anwendung

Einschraubwiderstandsthermometer für mittlere Druck- und Strömungsbelastungen bei höheren Temperaturen

Technische Daten

Sensor
1 x
3-Leiter
Klasse B, IEC 751

Messeinsatz
austauschbar
Durchmesser: 6 mm

Schutzrohr
nach DIN 43772
∅ 9 x 1 mm
Edelstahl 316 Ti

Halsrohr
∅ 9 x 1 mm
Länge: 120 mm
Edelstahl 316 Ti

Prozessanschluss
G½B
Edelstahl 316 Ti

Einbaulänge
160 mm

Anschlusskopf
Form B nach DIN 43729
Alu-Druckguss

elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung

Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Messbereich
-35/+400 °C


Optionen

- Sensor Klasse A

- Sensor Pt1000
- reduzierte Messspitze (6 mm)
- Transmittereinbau
- andere Schutzrohrwerkstoffe
- andere Prozessanschlüsse
- andere Einbaulängen

Technische Zeichnungen

Typ WTh 25

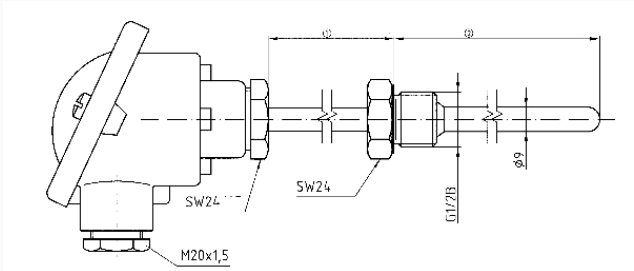

Masse (mm)
Halsrohrlänge
Einbaulänge

Ausführungen

		Einbaulänge		Art.-Nr.
	Widerstandsthermometer WTh 25	160 mm	●	32242

● Lagerware

○ Fertigungsware