

Widerstandsthermometer WTh 28

Art.-Nr. 32233

Widerstandsthermometer

Benefits

- geeignet für den Einsatz in der Pharmazie und Biotechnologie oder Lebensmittelindustrie
- Widerstandsthermometer mit Pt100 Sensor
- Clamp-Anschluss
- Mediumberührte Teile 316 Ti

Anwendung

Widerstandsthermometer für hygienische Prozesse, z. B. Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie, Biotechnologie

Technische Daten

Sensor
1 x
3-Leiter
Klasse B, IEC 751

Messeinsatz
austauschbar
Durchmesser: 6 mm

Schutzrohr
∅ 9 x 1 mm
Edelstahl 316 Ti

Halsrohr
∅ 9 x 1 mm
Länge: 140 mm
Edelstahl 316 Ti

Prozessanschluss
Clamp 1"

Einbaulänge
250 mm

Anschlusskopf
Form B, Typ BUZ
Alu-Druckguss

elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung

Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Messbereich
-35/+300 °C


Optionen

- Sensor Klasse A
- reduzierte Messspitze (6 mm)

- Transmittereinbau
- andere Schutzrohrwerkstoffe
- andere Prozessanschlüsse
- andere Einbaulängen
- Feldgehäuse

Technische Zeichnungen

Typ WTh 28

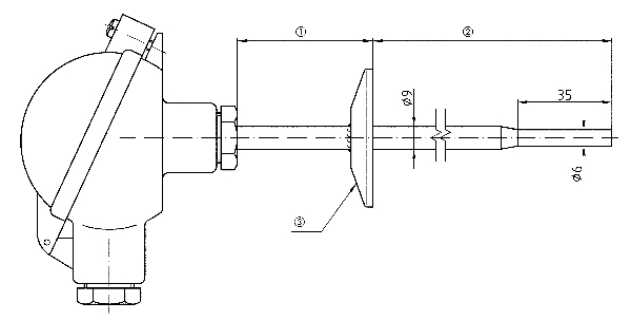

Masse (mm)
Halsrohrlänge
Einbaulänge
Clamp-Anschluss

Ausführungen

		Einbaulänge		Art.-Nr.
	Widerstandsthermometer WTh 28	250 mm	○	32233

● Lagerware

○ Fertigungsware