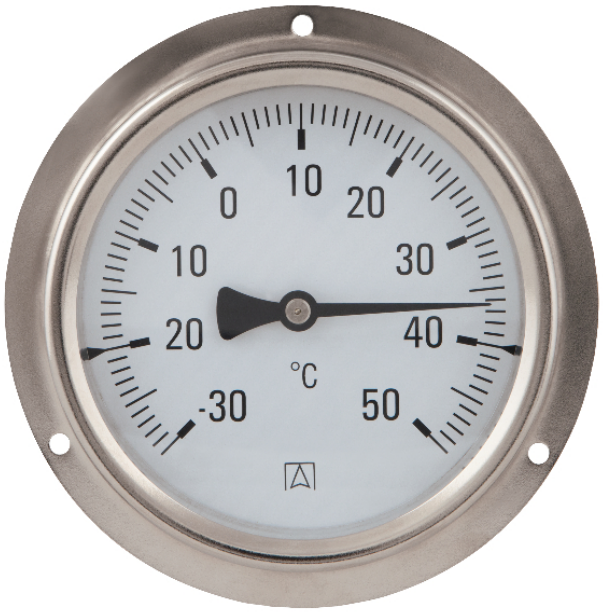



## Bimetall-Luftkanalthermometer

**Benefits**

- Anzeigebereiche: -30/+50, -20/+60, -20/+40, 0/60 °C
- Tauchrohr aus Messing
- mit verstellbarem Befestigungsflansch (Edelstahl)

## Anwendung

Klima- und Lüftungstechnik

## Technische Daten

**Typ**
D2

**Nenngrösse**
63

**Messelement**
Bimetallwendel

**Genauigkeitsklasse**
2 (EN 13190)

**Anzeigebereiche °C**
-30/+50

**Verwendungsbereich**
Skalenendwert

**Schutzart**
IP 41 (EN 60529)

**Anschluss**
Tauchrohr: Messing, ∅ 9 mm
LKB
Befestigungsrand hinten, Stahl

**Anschlusslage**
axial

**Zifferblatt**
Aluminium, weiss
Skalierung: schwarz

**Zeiger**
Kunststoff, schwarz

**Gehäuse**
Stahlblech, verzinkt

**Übersteckring**
Stahlblech, vernickelt

**Sichtscheibe**
LKB
Instrumentenglas

## Optionen

- andere Anzeigebereiche
- andere Schaftlängen
- Genauigkeitsklasse 1
- Stahlflansch ⌀ 40/80 mm

## Ausführungen

| | Typ | Gehäuse-⌀ | Schaftlänge | Anschluss | Anzeigebereich | Schaftlänge | Typ | Typ | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BiTh 63 LKB D271 | 63 mm | 100 mm | Befestigungsrand hinten | -30/+50 °C | | BiTh 63 LKB | D271 | ○ | 65613271 |
| | BiTh 63 LKB D271 | 63 mm | 150 mm | Befestigungsrand hinten | -30/+50 °C | | BiTh 63 LKB | D271 | ○ | 65614271 |
| | BiTh 63 LKB D271 | 63 mm | 200 mm | Befestigungsrand hinten | -30/+50 °C | | BiTh 63 LKB | D271 | ○ | 65615271 |

● Lagerware

○ Fertigungsware